

DIGNO® J
取扱説明書

DIGNO® J 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

取扱説明書について.....	4
オンラインマニュアルの使いかた.....	4
スマホはじめてガイドについて.....	7

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	10
USIMカードについて.....	11
SDカードについて.....	13
充電する.....	17
電源を入れる／切る.....	18
タッチパネルの使いかた.....	19
初期設定を行う.....	20
Google アカウントを設定する.....	22
スリープを解除する.....	25

基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	28
マナーモードについて.....	29
機内モードについて.....	30
文字を入力する.....	30
ソフトウェアの更新について.....	37

画面の見かた

画面について.....	40
ステータスバーについて.....	45
通知パネルを利用する.....	46
クイック設定パネルを利用する.....	48
かんたんビギナーホームを利用する.....	52
かんたん設定について.....	53

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	56
電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける.....	62
オプションサービス.....	64
電話番号について.....	69
通話の設定をする.....	70
電話帳を利用する.....	71
電話帳データを読み込む.....	78
電話帳データを保存する.....	80

メール

メールの種類について.....	84
スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて.....	84
S!メール／SMSを送信する.....	85
S!メールでデコレメールを送信する.....	87
S!メール／SMSを受信／返信する.....	88
S!メール／SMSを管理する.....	89
S!メール／SMS作成時の操作.....	96
S!メール／SMS設定.....	99
Gmailを利用する.....	101

インターネット

Chromeを利用する.....	106
------------------	-----

カメラ

写真／動画を撮る.....	112
写真／動画を見る（フォト）.....	114
写真／動画を削除する（フォト）.....	115
写真を加工する（フォト）.....	116
写真／動画を送る.....	118
カメラの設定を行う.....	119
QRコードを読み取る.....	121

アプリの基本

アプリについて.....	124
アプリを追加／削除する.....	129

便利な機能

My SoftBankを利用する.....	134
緊急速報メールを利用する.....	134
Google マップを利用する.....	135
音声操作を利用する.....	137
Google検索を利用する.....	140
電卓で計算をする.....	140
ライトを点灯する.....	141
カレンダーを利用する.....	141
時計／アラームを利用する.....	143
音声レコーダーを利用する.....	149
YouTubeを利用する.....	151
音楽を聴く（Play Music）.....	151
メモ帳として利用する（Keep）.....	153
パソコン用ファイルを利用する.....	154
天気を利用する.....	155
デイリーステップを利用する.....	155
子どもロックを利用する.....	158

データの管理

データの保存について.....	160
バックアップと復元.....	160
あんしんバックアップについて.....	161
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	161
ダウンロードしたファイルを利用する.....	163
ドライブを利用する.....	163
パソコンとUSBで接続する.....	164
赤外線データやりとりする.....	164

Wi-Fi／Bluetooth®

Wi-Fiで接続する.....	168
Bluetooth®機能を利用する.....	175
テザリング機能を利用する.....	179

端末設定

端末設定について.....	184
プロフィールの設定.....	184
ネットワークとインターネットの設定.....	185
接続済みの端末の設定.....	192
ディスプレイ設定.....	193
音の設定.....	197
アプリと通知の設定.....	202
電池の設定.....	205

ストレージの確認.....	207
セキュリティと現在地情報の設定.....	208
アカウントの設定.....	216
ユーザー補助の設定.....	217
Googleの設定.....	218
システムの設定.....	219
端末情報.....	223

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	226
海外で電話をかける.....	228

困ったときは

電源が切れる.....	232
充電ができない／遅い.....	232
電池の消耗が早い.....	233
画面が突然消える.....	233
画面が固まったまま動かない.....	234
SDカードが利用できない.....	234
メールの送信／受信ができない.....	235
インターネットに接続できない.....	235
通話ができない.....	236
アプリが利用できない.....	236

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	238
仕様.....	238
お問い合わせ先一覧.....	239

はじめにお読みください

取扱説明書について.....	4
オンラインマニュアルの使いかた.....	4
スマホはじめてガイドについて.....	7

取扱説明書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

取扱説明書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

取扱説明書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。取扱説明書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

取扱説明書では、本製品のことを「本機」と表記しています。microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

オンラインマニュアルの使いかた

オンラインマニュアルの使いかた（スマホ編）

1

オンラインマニュアルとはスマホの取扱説明書のことです。機能や設定方法を調べることができます。



2

赤枠のタイトル部分を押しと最初の画面へ移動します。



3

検索バーに入力したキーワードでオンラインマニュアル内を検索できます。



- ・ キーワード候補が自動的に表示されます。

4

カテゴリを選択してアプリの使いかたや設定方法を調べることができます。




5

操作方法は実際の画面を使って説明しています。



・操作する箇所を赤枠で示しています。


6

操作方法を確認したら、（ホーム）を押してホーム画面に戻ります。



7

確認した操作方法に従ってスマホを操作します。




8

操作方法がわからなくなったら、（履歴）を2回押してオンラインマニュアルに戻ります。



9

操作方法を確認したら、（履歴）を2回押してアプリや設定の画面に戻ります。







10

以降、オンラインマニュアルとアプリや設定の画面を切り替えながら操作します。



11

（履歴）を2回押してもオンラインマニュアルに戻らない場合は、（Chrome）または （スマホはじめてガイド）を押してください。



12

オンラインマニュアルはパソコンからも利用できます。パソコンで操作方法を見ながらスマホの操作ができます。



13

パソコンからの利用方法については、「[オンラインマニュアルの使いかた（パソコン編）](#)」から確認できます。



オンラインマニュアルの使いかた（パソコン編）

1

オンラインマニュアルとはスマホの取扱説明書のことです。機能や設定方法を調べることができます。



2

パソコンで操作方法を見ながらスマホの操作ができます。



3

赤枠のタイトル部分を押すと最初の画面へ移動します。



4

検索バーに入力したキーワードでオンラインマニュアル内を検索できます。



・キーワード候補が自動的に表示されます。

5

カテゴリを選択してアプリの使いかたや設定方法を調べることができます。



6

PDF版を見る より印刷用のファイルをダウンロードできます。



7

操作方法は実際の画面を使って説明しています。



・操作する箇所を赤枠で示しています。

8

印刷[PDF] を押すと、確認している操作方法の印刷用ファイルがダウンロードできます。



スマホはじめてガイドについて

スマートフォンの基本的な使いかたの学習や、設定を簡単に変更することができます。

スマホはじめてガイドを利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)




2


 (SoftBank)




3

 (スマホはじめてガイド)



 スマホはじめてガイドのトップ画面が表示されます。

- ・ はじめて起動したときは、 (スマホはじめてガイド) のご利用にあたっての注意に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

スマホはじめてガイドでできること

1

スマホはじめてガイドは、スマホでよく使う機能の練習や、基本的な設定をかんたんに行うことができます。



2

「お好みに変更」からスマホの基本的な設定をかんたんに変更することができます。



3

「使い方の練習」では、スマホでよく使う基本的な機能を、実際の画面で練習することができます。




ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	10
USIMカードについて.....	11
SDカードについて.....	13
充電する.....	17
電源を入れる／切る.....	18
タッチパネルの使いかた.....	19
初期設定を行う.....	20
Google アカウントを設定する.....	22
スリープを解除する.....	25


各部の名称とはたらき

本体正面について



名称	説明
1 フロントカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
2 受話口/スピーカー	受話口はスピーカーと兼用しています。相手の声や着信音が聞こえます。通話終了後、耳で大きな音が鳴らないよう、徐々に設定音量まで上がります。
3 通知/充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯/点滅します。
4 明るさ/近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
5 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。表面部はハイブリッドシールドで保護されています。

本体背面/側面について

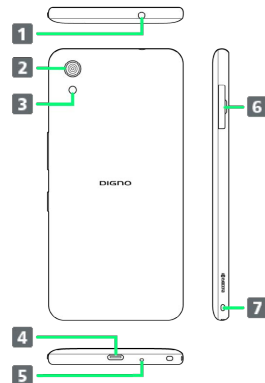


名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
2 カメラ	写真や動画を撮ります。
3 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。
4 外部接続端子	ACアダプタ（オプション品）やUSB Type-Cケーブル（別売）を接続します。
5 送話口	自分の声を相手に伝えます。
6 カードスロットキャップ	USIMカード、SDカードを挿入します。
7 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。

! 注意

防水性能（IPX7）維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口周辺から音が出ることがありますが、機能および性能には異常はありません。

キーについて



名称	説明
1 音量大キー	音量を上げます。
2 音量小キー	音量を下げます。長押しで、マナーモードをON/OFFにします。
3 電源キー	ディスプレイを消灯/点灯します。長押しで、電源OFF/再起動/スクリーンショットのメニューを表示します。電源OFF時には電源を入れます。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトを参照ください。
<https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/>
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。




1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す



- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


USIMカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける



- ・USIMカードの向きに注意してください。切り欠きの位置に注意して、IC（金属）部分が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、USIMカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・USIMカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、USIMカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける



 USIMカードの取り付けが完了します。


- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す



- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

USIMカードをSD/USIMカードトレイから取り外す



4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける



USIMカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクのウェブサイトをご確認ください。

SDカードについて

本機は最大256GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

! SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す



- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD／USIMカードトレイを取り外す



- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


SDカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける



- ・SDカードの向きに注意して、端子面が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・SDカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、SDカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む




- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける



 SDカードの取り付けが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。


- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

ストレージ




4

SDカード



5



6

ストレージの設定



7

フォーマット



8

消去してフォーマット



9

完了

SDカード内のデータがすべて消去されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で (アプリー覧)



2

(設定)



3

ストレージ



4

「SDカード」の ▲




「SDカードを安全に取り外しました。」と表示され、SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す



・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す



・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

SDカードをSD/USIMカードトレイから取り外す



4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む



・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
 ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける



SDカードの取り外しが完了します。

・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

充電する

💡 充電時のスタート画面の表示について

充電しているときはスタート画面に「充電中」と表示されます。

❗ 充電について

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。


ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。ソフトバンク指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。ここでは、ACアダプタ [ZSCAZX] ¹ を使用して充電する方法を例に説明します。

- 1 SoftBank SELECTION USB Type-C 急速充電ACアダプタ (SB-AC17-TCQC)

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



- ・USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。


2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



3

充電が完了したらACアダプタを外す



🏁 充電が終了します。


- ・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から抜きます。

パソコンと接続して充電する

必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む




2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む



3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す




🏁 充電が終了します。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

電源キーを長押し




スタート画面が表示されます。

- ・スタート画面のセキュリティ解除については「[スリープを解除する](#)」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

電源を切る

1

電源キーを長押し



2

電源を切る




電源が切れます。

強制的に再起動する

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが起動しないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

1

電源キーと音量大キーを同時に10秒以上長押し




再起動します。

セーフモードで起動する

1

電源キーを長押し



2

電源を切る をロングタッチ



3

表示を確認して OK



🚩 セーフモードで起動します。

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態ですべてのアプリが稼働しなくなります。このためアプリはもう一度再起動すると復元されます。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

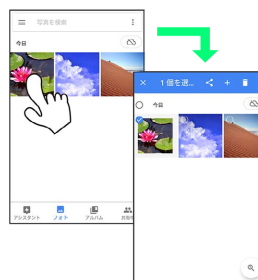


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

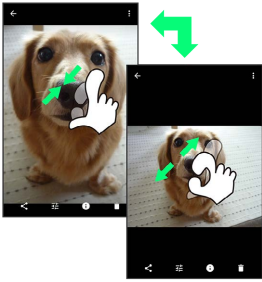

初期設定を行う

はじめに本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-Fi®やGoogle™アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

1

日本語（日本） を選択 → 開始



2

接続するWi-Fiネットワークを選択



・Wi-Fi設定を省略するときは、**セットアップ時にモバイルネットワークを使用する** / **スキップ** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

3

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



4

新規としてセットアップ



- ・「データのコピー」をタップすると、ほかの端末やクラウドからデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

5

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・ Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを設定する](#)」を参照してください。
- ・ Google アカウントを設定しないときは、「スキップ」をタップします。

6

画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定



- ・ スタート画面のセキュリティを設定しないときは、「後で行う」
➔ 「スキップ」と操作します。

7

画面の指示に従ってGoogle アシスタントを設定



8

画面の指示に従って、Googleサービスを設定



9

同意する



10

画面の指示に従って、その他の設定項目を設定



- ・ その他の設定項目を設定しないときは、「キャンセル」をタップすると、設定が完了します。

11

設定完了



🏠 設定が完了します。

+ My SoftBankの設定をする

初期設定が完了するとステータスバーに **i** が表示されます。次の操作でMy SoftBankを設定してください。

ホーム画面でステータスバーを下にドラッグ **→** My SoftBank
のご案内 **→** 利用する（初めの方） / 利用する（過去
に利用済みの方） / 後で利用する

- ・ My SoftBankをはじめて利用するときは、 **利用する（初めの方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My SoftBankを利用したことがあるときは、 **利用する（過去に利用済みの方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My SoftBankへのログインを省略するときは、 **後で利用する** をタップします。

Google アカウントを設定する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリがあります。

! Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

Google アカウントを作成する


1

ホーム画面で **⊞**（アプリ一覧）



2

⚙️（設定）



3

アカウント




4

アカウントを追加



5

Google



Google アカウントのログイン画面が表示されます。

6

アカウントを作成



7


自分用



・子供用のアカウントを作成する場合は、**子供用** をタップして画面に従って操作してください。

8

姓を入力 → 名を入力 → 次へ



9

生年月日を入力 → 性別を入力 → 次へ



10

ユーザー名（メールアドレス）を入力 → 次へ



11

パスワードを入力 → パスワードを再入力（確認用） → 次へ



12

はい、追加します



13

同意します



14

次へ



Googleサービスを設定 → 同意する



🚩 アカウントの作成が完了します。

Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリを起動すると、Google アカウントのログイン画面が表示されます。すでに持っているGoogle アカウントでログインすると、アプリが利用できます。


1

ホーム画面で (アプリー覧)



2

(設定)



3

アカウント




4

アカウントを追加



5

Google



 Google アカウントのログイン画面が表示されます。

6

Google アカウントのログイン画面でメールアドレスを入力 → [次](#)




7

パスワードを入力 → [次へ](#)



8

画面の指示に従って操作

 Google アカウントのログインが完了します。

スリープを解除する

一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。電源キーを押して手動でスリープにすることもできます。電池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

スリープについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（スリープ）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

・画面点灯時に電源キーを押すと、手動でスリープにすることができます。


音楽再生中にスリープになったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（スリープ）中に電源キーを押すと、スタート画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

スタート画面のセキュリティを解除する

1


スリープ中に電源キーを押す



🚩 スタート画面が表示されます。

2

画面をドラッグ/フリック



🚩 ホーム画面が表示されます。

- ・スタート画面のセキュリティをパターン/ロックNo./パスワードに設定している場合は、画面の指示に従ってセキュリティを解除してください。
- ・スタート画面のセキュリティは変更することができます。スタート画面のセキュリティの設定については「[セキュリティと現在地情報の設定](#)」を参照してください。


基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	28
マナーモードについて.....	29
機内モードについて.....	30
文字を入力する.....	30
ソフトウェアの更新について.....	37

基本的な操作のしくみ


項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

- ・1つ前の画面に戻るときは、をタップします。



メニュー操作



をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。




端末設定と設定操作

ホーム画面で  (アプリ一覧) をタップしたあと、 (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



Google アシスタントを利用する

 をロングタッチすると、画面に表示されている内容に関連した情報を表示することができます。

- ・初回起動時は、画面の指示に従ってGoogle アシスタントを有効にします。

+ Google アシスタントを無効にする

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Google)  (Google)                           

マナーモードについて

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。


！ マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、アラーム、動画・音楽などの音声、通話中の📞をタップしたときの音は消音されません。

マナーモードを利用する

1

音量小キーを長押し




🚩 音量調節バーのアイコンが🔇に変わり、マナーモードに設定されます。

- ・マナーモード設定中に、音量小キーを長押しすると、マナーモードが解除されます。

マナーモード（アラームのみ）を利用する

1


音量小キーを長押し



🚩 音量調節バーのアイコンが🔇に変わり、マナーモードに設定されます。

2

音量調節バー表示時に、音量小キーを押す



🚩 音量調節バーのアイコンが🔇に変わり、マナーモード（アラームのみ）に設定されます。

- ・マナーモード設定中に、音量小キーを長押しすると、マナーモード（アラームのみ）が解除されます。

機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1


ステータスバーを2本指で下にドラッグ



🚩 クイック設定パネルが表示されます。

2

機内モード



🚩 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて


文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTY」と、1つのキーに1つの文字が50音順に割り当てられている「50音キーボード」があります。また、携帯の文字入力と同様に操作できる「ケータイ入力」も利用できます。

- ・「テンキー」、「QWERTY」、「50音キーボード」を切り替えるには、キーボード表示中に キーボードタイプ テンキーボード / QWERTYキーボード / 50音キーボード縦書き(右) / 50音キーボード縦書き(左) / 50音キーボード横書き をタップします。
- ・「ケータイ入力」に切り替えるには、キーボード表示中にナビゲーションバーに表示される をタップして ケータイ入力 をタップします。
- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。



テンキー画面の見かた




- 1 設定メニューを表示します。
- 2 メニューバーを切り替えます。
- 3 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。文字入力の確定後は、未確定の状態に戻すなど、直前の操作をキャンセルします。
- 4 カーソルを左に移動します。
- 5 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。文字入力中は、変換候補を英数字やカナに切り替えます。ロングタッチすると引用入力（プラグイン）を利用できます。
- 6 入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 7 現在の入力モードが表示されます。
- 8 設定メニューのショートカットが表示されます。
- 9 カーソルの前の文字を削除します。
- 10 カーソルを右に移動します。
- 11 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 12 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 13 入力中の文字に対し、「ゝ」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 14 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 15 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

QWERTY画面の見かた




- 1 設定メニューを表示します。
- 2 メニューバーを切り替えます。
- 3 文字を入力します。
- 4 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。ロングタッチすると引用入力（プラグイン）を利用できます。
- 5 入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 6 現在の入力モードが表示されます。
- 7 設定メニューのショートカットが表示されます。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 10 カーソルを左に移動します。
- 11 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 12 「、」（句点）を入力します。ロングタッチすると記号のリストを表示します。
- 13 カーソルを右に移動します。


50音キーボード画面の見かた



- 1 設定メニューを表示します。
- 2 メニューバーを切り替えます。
- 3 文字入力の設定画面を表示します。
- 4 カーソルを左に移動します。
- 5 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。ロングタッチすると引用入力（プラグイン）を利用できます。
- 6 入力中の文字に対し、「^」（濁点）／「°」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 7 入力モードを切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。
- 8 現在の入力モードが表示されます。
- 9 設定メニューのショートカットが表示されます。
- 10 カーソルの前の文字を削除します。
- 11 カーソルを右に移動します。
- 12 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 13 「ー」の入力をします。ロングタッチすると記号のリストを表示します。
- 14 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 15 文字を入力します。

設定メニューの見かた

文字入力画面で  をタップすると表示されます。確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




項目	説明
1 入力モード切替	入力モードを切り替えることができます。
2 キーボードタイプ	キーボードタイプを変更することができます。
3 キーボードイメージ	キーボードイメージを変更することができます。
4 単語登録	単語を登録することができます。
5 フリック・トグル	フリック入力／トグル入力のON/OFFや、フリック感度、自動カーソル移動について設定できます。
6 キー操作	キー操作音や、キー操作パイプについて設定できます。
7 辞書	ユーザー辞書の設定ができます。
8 外部アプリ連携	引用入力（プラグイン）などについて設定できます。
9 設定リセット	文字入力設定をリセットします。
10 学習辞書リセット	学習辞書をリセットします。
11 その他	文字入力の設定画面を表示します。

+ 設定メニューのショートカットを編集する


設定メニュー画面で   追加するメニューをタップ




文字種（入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で 



 入力モードが切り替わります。

- ・  を右にドラッグしても切り替えられます。
- ・ 入力モードを全角カタカナ / 半角カタカナ / 全角英字 / 全角数字に切り替えるときは、文字入力画面で  →  をタップします。

文字入力を練習する

スマホはじめてガイドで文字入力の練習ができます。
詳しくは「[スマホはじめてガイドを利用する](#)」を参照してください。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 



 文字が入力されます。

フリック入力について


テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

か (4回) を上下左右にフリック



 フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ



- ・全選択する場合は、**すべて選択** をタップします。 **すべて選択** が表示されない場合は、**⋮** → **すべて選択** をタップします。

2

⋮ / **⬅** をドラッグして文字列を選択



🏠 選択した文字列がハイライト表示されます。

3

🏠 切り取り / **🏠** コピー




4

貼り付ける位置をタップ



5



- ・**🔴** が表示されない場合は、貼り付ける位置をロングタッチします。

6

🏠 貼り付け




🏠 貼り付け一覧が表示されます。

- ・アプリによっては貼り付け一覧が表示されず、貼り付け操作が完了します。

7

貼り付ける文字列をタップ



🏠 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。


- ・文字列を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
- ・**🔒** をタップすると文字列の保護が、**🔓** をタップすると文字列の保護の解除ができます。
- ・**すべて削除** をタップすると、保護していない文字列のすべてを、一覧から削除できます。

引用入力（プラグイン）を利用する

引用入力を利用すると、いろいろな機能から文字を引用して入力できるようになります。

1

文字入力画面で **記号** をロングタッチ → 対象の機能をタップ



・文字入力画面で **記号** をタップしても利用できます。

2

引用して入力したい文字を選択



3

OK

文字が入力されます。

ケータイ入力を利用する

携帯電話の文字入力と同様に操作できます。
ケータイ入力で、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面でナビゲーションバーの **日本語 iWnn IME**

ケータイ入力



ケータイ入力画面が表示されます。

2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



3

「携帯」をタップ



文字が入力されます。

・ほかの入力方法に戻すときは、**メニュー** → **スマホ入力 (標準)** をタップします。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
入力言語	<p>入力言語について設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キーボードタイプ キーボードのタイプを設定できます。 ・キーボードイメージ キーボードのイメージを設定できます。 ・言語切り替えキーを表示 言語切り替えキーを表示するかどうかを設定できます。 ・他の入力方法に切り替え 言語切り替えキーでほかの入力方法にも変更できるようにするかどうかを設定できます。 ・Undoキーを表示 Undoキーを表示させるかどうかを設定できます。 ・左右キーを表示 QWERTYにしたときに左右キーを表示するかどうかを設定できます。 ・数字キーを表示 QWERTYにしたときに数字キーを表示するかどうかを設定できます。 ・フルスクリーンモード 横画面時に、文字入力欄をフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。 ・候補表示エリア 変換候補を表示するときの行数や、常に候補表示エリアを表示するかどうかを設定できます。 ・半角英字モード 日本語ソフトウェアキーボード使用時に、半角英字モードを有効にするかどうかを設定できます。
表示	

予測/変換	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語候補学習 入力した日本語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・日本語予測変換 入力時に日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語ワイルドカード予測 入力した文字数から日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語入力補正 入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・半角スペース入力 全角文字の入力モードでも半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・候補学習 入力した英語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・予測変換 入力時に英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・ワイルドカード予測 入力した文字数から英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・入力補正 QWERTYで英字入力時に、入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・自動スペース入力 英字入力時に、変換候補をタップしたときに自動で半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・自動大文字変換 英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定できます。
キー操作	<ul style="list-style-type: none"> ・キー操作音 キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。 ・キー操作バイブ キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。 ・キー操作バイブ時間 キーをタップしたときの振動時間を設定できます。 ・キーポップアップ キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。 ・括弧内カーソル移動 対応する括弧（「」、【】など）の入力時、括弧内にカーソルを移動するかどうかを設定できます。 ・フリック入力 フリック入力を有効にするかどうかを設定できます。 ・フリック感度 フリック入力時の感度を設定できます。 ・トグル入力 フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定できます。 ・自動カーソル移動 自動でカーソルが移動するまでの速さを設定できます。

外部アプリ連携	<ul style="list-style-type: none"> ・引用入力（プラグイン） 引用入力（プラグイン）を使用するかどうかを設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> ・プラグインへの全文送信 入力フィールドの全文をプラグインに送信するかどうかを設定できます。
辞書	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語 日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。 <ul style="list-style-type: none"> ・英語・その他 英語ユーザー辞書の単語を編集できます。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・学習辞書リセット 学習辞書をリセットできます。 <ul style="list-style-type: none"> ・設定リセット すべての設定を初期化します。 <ul style="list-style-type: none"> ・iWnn IME iWnn IMEのバージョンを確認できます。


1

文字入力画面で   その他



2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について




ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）   （設定）




2

システム  システムアップデート



3

ソフトウェア更新  画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

画面の見かた

画面について.....	40
ステータスバーについて.....	45
通知パネルを利用する.....	46
クイック設定パネルを利用する.....	48
かんたんビギナーホームを利用する.....	52
かんたん設定について.....	53

画面について

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → **削除** ヘッドラッグ

🔍 をタップしたときに表示するホーム画面シートを設定する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 対象のホーム画面シートの 🏠

ホーム画面シートを追加する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → ホーム画面シートの +

ホーム画面シートを移動する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 対象のホーム画面シートをロングタッチ → 移動したい位置にドラッグ

ホーム画面シートを削除する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 対象のホーム画面シートをロングタッチ → **削除** ヘッドラッグ

ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。



ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	下にドラッグすると、通知パネルを表示します。2本指で下にドラッグすると、クイック設定パネルを表示します。
2 待受エリア	アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
3 アプリ一覧ボタン	アプリ一覧画面を表示します。
4 クイック起動エリア	アイコンをタップすると、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットを最大4つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。
5 ナビゲーションバー	アイコンをタップして操作します。

ホーム画面シートを切り替える


ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・ほかのホーム画面シートを表示しているときに 🔍 をタップすると、最初のホーム画面に戻ります。



ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。



名称	説明
(戻る)	前の画面に戻ります。キーボード表示時は の表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。
(ホーム)	ホーム画面を表示します。ロングタッチすると Google アシスタントを起動します。
(履歴)	最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。ロングタッチするとマルチウィンドウを利用できます。
(キーボード)	使用するキーボードを変更します。

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりません。

- 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



マルチウィンドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。ここでは、 (電話帳) と (電話) を表示、操作する方法を例に説明します。

1



- 最近使用したアプリの履歴が表示されます。

2

操作したいアプリをロングタッチ 画面上部へドラッグ




- マルチウィンドウ画面が表示されます。

- ドラッグしたアプリがマルチウィンドウ画面上部に表示されます。

3

マルチウィンドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ



- タップしたアプリがマルチウィンドウ画面下部に表示されます。

マルチウィンドウ画面表示時の操作

アプリを切り替える

操作したいアプリをタップ

- あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。

マルチウィンドウを終了する

☰ をロングタッチ

スクリーンショットを撮る


電源キーと音量小キーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。

- ・電源キーを長押し → **スクリーンショット** と操作しても、スクリーンショットを撮ることができます。
- ・撮ったスクリーンショットは、📷（フォト）などから確認することができます。
- ・アプリや機能によっては、スクリーンショットを撮ることができない場合があります。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



2

壁紙設定



3

壁紙をタップ



- ・ **画像を選択** をタップすると、本体やSDカードに保存された画像を壁紙に設定することができます。画面の指示に従って設定してください。


4

壁紙に設定



5

ホーム画面 / スタート画面 / ホーム画面とスタート画面



壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する

アプリのショートカットを追加します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



アプリ一覧画面が表示されます。

2

ショートカットを作成するアプリをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する


お買い上げ時に追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
(4×1) Yahoo!検索	Yahoo!検索を利用できます。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
スケジュール	今日のスケジュールを表示します。
デイリーステップ	歩数計を表示します。
デジタルクロック/デジタル時計	デジタルクロック/デジタル時計を表示します。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ドライブのショートカット	Google ドライブのマイドライブへのショートカットをホーム画面に作成します。
ドライブのスキャン	ドキュメントをスキャンしてPDFを作ります。
ホーム切替	ホームの設定画面を表示します。
マイフィード	時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。
メール (簡易表示) / (詳細表示)	SoftBankメールを起動します。
運転モード	マップの運転モードを利用できます。
経路を検索	指定した目的地までの、経路検索のショートカットを作成します。
月	カレンダーを表示します。
現在地を共有	マップで現在地を共有できます。
交通状況	現在地付近の交通状況を表示します。
世界時計 (アナログ) / (デジタル)	世界各国の都市の時間を表示します。
設定のショートカット	システム設定内の項目へのショートカットを作成します。
直接メッセージを送る	指定した連絡先へSMSを送信できます。
直接発信	指定した連絡先へ発信できます。
天気	天気情報を表示できます。
友だちの現在地	指定した相手の現在地情報を確認できます。
連絡先	指定した連絡先を表示します。
Chromeで検索	Chromeの検索バーを表示します。
Chromeのブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。
Gmail	指定したラベルのメールを確認したり、メールを作成できます。
Gmailのラベル	指定したラベルのスレッド一覧へのショートカットを作成します。
Google	情報を検索できます。
Google Keep	Keepを起動します。
Google Play Music	音楽の再生や一時停止などの操作ができます。

Google Sound Search	近くで再生されている曲のタイトルを検索できます。
Musicプレイリスト	Play Musicのプレイリストを表示します。
OfficeSuite最近の履歴	OfficeSuiteで最近閲覧したファイルを表示します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ウィジェット**
トを追加



🚩 ウィジェット一覧画面が表示されます。

2

追加したいウィジェットをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



🚩 ウィジェットが追加されます。

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



🚩 フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する


ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → OK

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

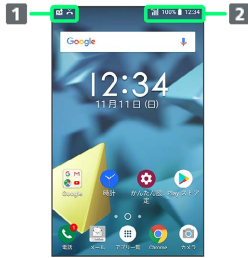

- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

・このほかにも、使用するアプリによって異なる通知アイコンが表示されます。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着SMS/SIメールあり
	伝言メッセージあり（簡易留守録）
	音楽再生中
	USB接続中
	着信中／通話中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり（留守番電話）
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中／未確認のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード準備中
	スクリーンショット
	スクリーンショット失敗

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®をONに設定中
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード設定中
	マナーモード (サイレント) 設定中
	マナーモード (ドライブ) 設定中
	マナーモード (アラームのみ) 設定中
	マナーモード (カスタマイズ) 設定中
	データ通信中 (4G LTE/4G) ¹
	データ通信中 (3G/HSPA)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	現在地取得中
	アラーム設定中

1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。


通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグ/フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック




通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

画面を上をドラッグ/フリック

・ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた



1 クイック設定パネルを開く

2 着信などの通知や実行中の機能を表示

通知を確認する

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

・通知をタップするとアプリが起動し、内容を確認できます。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

2

削除したい通知を左/右にフリック



通知が削除されます。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

すべて消去



通知が全件削除されます。

クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にドラッグ/フリックすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

1


ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にドラッグ/フリック




クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本指で下にドラッグ/フリックしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ クイック設定パネルについて


クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上ドラッグ/フリック


・ をタップしても、クイック設定パネルを閉じることができます。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで   画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

クイック設定パネルの見かた



- 1 画面の明るさを調整
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 Bluetooth®のON/OFF
- 4 マナーモードのON/OFF
- 5 機内モードのON/OFF
- 6 ブルーライト軽減のON/OFF
- 7 端末設定を表示
- 8 画面の自動回転のON/OFF
- 9 簡易ライトのON/OFF
- 10 位置情報のON/OFF
- 11 子どもロックのON/OFF
- 12 クイック設定パネルの編集

クイック設定パネルからWi-Fiを有効にする

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック




2


通知パネルを下にドラッグ/フリック



3

Wi-Fi



 Wi-Fiが有効になります。

クイック設定パネルからマナーモードに設定する

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック




2

通知パネルを下にドラッグ/フリック



3

マナーモード



4

マナーモード



5

完了




🇯🇵 マナーモードに設定されます。

クイック設定パネルからマナーモード（サイレント）に設定する

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック




2

通知パネルを下にドラッグ/フリック



3

マナーモード



4

サイレント



5

なし



- 一定時間経過後にマナーモードを自動で解除するように設定する場合は、**−** / **+** をタップして解除する時間を設定します。

6

完了



- サイレントに設定されます。

クイック設定パネルから画面の自動回転を有効にする


1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック




2

通知パネルを下にドラッグ/フリック



3

画面回転



- 画面の回転設定が変更されます。

かんたんビギナーホームを利用する

スマートフォン初心者でも使いやすいように、ホーム画面のアイコンの見た目や配置を変更したり、フォントサイズを大きくしたりします。

かんたんビギナーホームに切り替える

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ホームの設定**



ホームの設定画面が表示されます。

・ (ホーム切替) のウィジェットをホーム画面に設定している場合は、 (ホーム切替) をタップしても、ホームの設定画面を表示できます。

2

「かんたんビギナーホーム」の (OFF) (ON 表示)



かんたんビギナーホームが設定されます。

+ かんたんビギナーホームを通常のホーム画面に戻す

かんたんビギナーホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ホームの設定** → 「かんたんビギナーホーム」の (ON) (OFF 表示)

かんたんビギナーホーム画面について



1 アプリなどのショートカットが、見やすいアイコンで表示されます。

「通知を見る」をタップすると通知パネルを表示します。

「ホームを編集」をタップするとホーム編集画面を表示します。

かんたん設定について

⚙️（かんたん設定）では、頻繁に変更する設定項目が表示されます。変更したい設定項目へ簡単にアクセスすることができます。

かんたん設定を利用する


ホーム画面で 📱（アプリ一覧） ➡️ ⚙️（かんたん設定）をタップすると、かんたん設定を表示できます。

かんたん設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
壁紙	お気に入りの画像やライブ壁紙を設定できます。
音とマナーモード	着信音やマナーモード、パイプを設定できます。
スタート画面とセキュリティ	セキュリティの種類や通知表示を変更できます。
フォントサイズ	各アプリの画面に表示される文字サイズを設定できます。
文字入力方式	スマホ入力/ケータイ入力を変更できます。
その他	より詳細な項目を設定できます。

1

ホーム画面で 📱（アプリ一覧） ➡️ ⚙️（かんたん設定）



🚩 かんたん設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



🚩 設定が完了します。

電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	56
電話帳 / 通話履歴 / お気に入りから電話をかける.....	62
オプションサービス.....	64
電話番号について.....	69
通話の設定をする.....	70
電話帳を利用する.....	71
電話帳データを読み込む.....	78
電話帳データを保存する.....	80

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTEおよびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTE/VoLTE \(HD+\) を利用する](#)」および「[HD Voiceを利用する](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。

機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。


電話をかける

1


ホーム画面で （アプリ一覧）



2

（電話）



 電話画面が表示されます。

3

ダイヤルキー



 電話番号発信画面が表示されます。

4

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

5



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

6

通話が終了したら



☑️ 通話が終了します。

+ 電話発信時の操作

スタート画面のセキュリティがかかった状態で、緊急通報する

スタート画面をフリック → **緊急通報／救急あんしん情報**

→ 電話番号を入力 →

・スタート画面のセキュリティを、**なし** または **スライド** 以外に設定しているときのみ利用できます。スタート画面のセキュリティについては「**セキュリティと現在地情報の設定**」を参照してください。

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で **100** をロングタッチ → **OK**

☑️ 留守番電話センターに発信します。

特番を付加する

電話番号発信画面で **☰** → **特番付加** → **番号非通知**

(184) / **番号通知 (186)**

プレフィックスを付加する

電話番号発信画面で **☰** → **特番付加** → **プレフィックス**

→ 付加したいプレフィックスをタップ

・プレフィックスを付加するには、プレフィックスを事前に追加しておく必要があります。プレフィックスを追加するときは、電話番号発信画面で **☰** → **通話設定** → **プレフィックス** → **+** → プレフィックス名／番号を入力 → **保存** と操作してください。

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。


電話画面の見かた




- 1 簡易留守録画面を表示します。
- 2 電話番号発信画面を表示します。
- 3 通話履歴を表示します。
- 4 電話帳を表示します。
- 5 メニューを表示します。
- 6 お気に入り登録した連絡先を表示します。

電話を受ける（画面消灯時）

1


電話がかかってきたら  を右にドラッグ




 通話ができます。

- ・ **ステップアップ着信** がONのときは、不在着信のあと10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。 **ステップアップ着信** について詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

2

通話が終了したら 




 通話が終了します。

+ 電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に音量大/小キーを押す

着信を拒否する

電話がかかってきたら  を左にドラッグ

通話できない場合に相手にSMSでメッセージを送信する

着信画面で **クイック返信**  対象のメッセージをタップ

簡易留守録で応答する

着信画面で **留守録に録音**  **録音を開始**

着信を転送する

着信画面で **着信を転送**  **転送**


- ・ あらかじめ、転送電話サービスの設定をしておいてください。詳しくは、「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

電話を受ける（画面点灯時）

1


電話がかかってきたら **電話に出る**



 通話ができます。

- ・ 着信相手の表示部分をタップすると、着信画面が表示されます。
- ・ **ステップアップ着信** がONのときは、不在着信のあと10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。 **ステップアップ着信** について詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

2


通話が終了したら 



 通話が終了します。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 電話帳に登録している画像が表示されます。
- 2 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 3 別の相手に電話をかけます。
- 4 通話を録音します。
- 5 相手に音声が聞こえないようにします。
- 6 通話を終了します。
- 7 通話時間が表示されます。
- 8 HD Voiceで通話中です。
- 9 通話の音質を設定します。
- 10 通話を保留します。
- 11 スピーカーを使って通話します。
- 12 ダイヤルキーを表示します。

+ 通話中の操作

通話音量を調節する

通話中に音量大／小キーを押す

相手に音声が聞こえないようにする

通話中に

・通話中に をタップすると、ミュートを解除できます。

通話を録音する

通話中に

・通話中に をタップすると、録音を停止します。

別の相手に電話をかける

通話中に → 別の相手の電話番号を入力 →

通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1


電話がかかってきたら を右にドラッグ



通話ができます。

2

音量大／音量小キーを押す




通話音量が調整されます。

スピーカーフォンに切り替える

1


通話中に



スピーカーフォンに切り替わります。

電話帳を確認する

1

通話中に 

2



ホームへ



3


ホーム画面で  (アプリ一覧)

4


 (電話帳) 電話帳が表示されます。

簡易留守録を利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)

2

 (電話)

3



4

通話設定



5

簡易留守録



6

簡易留守録応答設定 (ON 表示)



簡易留守録設定が完了します。

VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE (HD+) は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話をご利用いただけます。

- ・ソフトバンク/ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE (HD+) 対応機との間で利用できます。また、本機/相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にいること、「4G利用通話」および「ネットワークタイプ」の4Gサービス設定が有効であること、の両方を満たす必要があります。
- ・国際ローミング中は、VoLTE、VoLTE (HD+) は利用できません。

+ VoLTE/VoLTE (HD+) を利用しないようにする

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話) **通話設定** **4G利用通話** (OFF 表示)

- ・ **4G利用通話** をタップするたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。

! VoLTE/VoLTE (HD+) 利用時のご注意

VoLTE/VoLTE (HD+) は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE/VoLTE (HD+) が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 (ON) になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定) **ネット**
ワークとインターネット **モバイル ネットワーク** **詳細設定** **ネットワークタイプ** **4G/3G/GSM** / **4G/3G**

- ・無効 (OFF) になっているときは、**4G/3G/GSM** / **4G/3G** をタップして有効 (ON) にしてください。

HD Voiceを利用する

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ソフトバンク/ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら



通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話)



電話画面が表示されます。

2

通話履歴



通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら



通話が終了します。


お気に入りから電話をかける

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (電話)




3


お気に入り




4

発信するお気に入りの 




 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話が終了したら 



 通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)



2

☰ (メニュー) → 通話設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

☰ (メニュー) → 通話サービス設定



4

☰ (メニュー) → 留守番・転送電話



5

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。

7

転送



転送電話サービスが有効になります。

8

転送先番号 → 電話番号を入力 → 登録



転送先の電話番号が設定されます。

9

OK



転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)



2

☰ (メニュー) → 通話設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

☰ (メニュー) → 通話サービス設定



4

☰ (メニュー) → 留守番・転送電話



5

☰ (メニュー) → 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



☑️ 各サービスの設定画面が表示されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



☑️ 各転送画面が表示されます。

7

☰ (メニュー) → 留守番




8

OK





☑️ 留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)



2

  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3


通話サービス設定






4

割込通話 ( 表示)




 割込通話サービスが設定されます。

- ・ **割込通話** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する


ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に 



2


別の相手の電話番号を入力 



3

相手が応答したら 



 グループ通話が始まります。

発信者番号通知サービスを設定する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)



2

通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

発信者番号通知を許可 (表示)



発信者番号通知サービスが設定されます。

- ・「発信者番号通知を許可」をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話)



2

通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定




4


発信規制 / 着信規制



5

規制する発信／着信条件をタップ






 発信規制サービスが設定されます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定)

2

プロフィール



 電話番号を確認できます。



通話の設定をする

通話の設定をする


通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ステップアップ着信	不在着信のあと、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
不在着信通知	未確認の不在着信通知があるときに再度お知らせするタイミングを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
通話サービス設定	留守番・転送電話/発着信規制などを設定します。 詳しくは、「 発信者番号通知サービスを設定する 」、「 発着信規制サービスを利用する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 転送電話サービスを利用する 」、「 割込通話サービスを利用する 」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
プレフィックス	電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録します。
クイック返信	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「 VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号に含まれる「*」をサブアドレスの区切り子とするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)



 電話画面が表示されます。

2


  通話設定



3

各項目を設定



 通話に関する設定が終了します。

番号を指定して着信やSMSを拒否する

電話番号を指定して、着信やSMSの受信を拒否することができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (電話)



2

→ 通話設定 → 着信拒否



3

電話番号指定 →



4

拒否する番号を入力 →



拒否の設定が完了します。

- ・ / をタップすると電話帳/通話履歴から電話番号を入力できます。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

! 電話帳利用時のご注意

電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内部ストレージの空き容量について

内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集/削除ができない場合があります。ご注意ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で (アプリ一覧)



2

(電話帳)



電話帳画面が表示されます。

3




- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を入力 → 保存




 連絡先が登録されます。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)

2

 (電話)

3

ダイヤルキー



4

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力 → 電話帳に登録



5

連絡先を作成



6

各項目を入力 → 保存



連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧)



2

(電話帳)



電話帳画面が表示されます。

3

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳画面の見かた



名称	説明
1 グループ	連絡先のグループを表示したり、編集したりします。
2 すべての連絡先	すべての連絡先を表示します。
3 自分の連絡先	自分の連絡先を表示 / 編集できます。
4 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
5 検索	連絡先を検索できます。
6 メニュー	電話帳の各種設定を行います。
7 お気に入り	お気に入りに登録した連絡先を表示します。
8 索引	索引から連絡先を探せます。
9 連絡先の追加	連絡先を新しく追加します。


連絡先を編集する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

各項目を編集  **保存**



 連絡先の編集が完了します。

+ 連絡先編集時の操作




ほかの連絡先に統合する

連絡先詳細画面で   **統合**  統合する連絡先をタップ

統合した連絡先を元に戻す

連絡先詳細画面で   **分割**  OK

連絡先をホーム画面に配置する

連絡先詳細画面で   **ホーム画面に配置**  画面の指示に従って操作


連絡先を削除する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

3

対象の連絡先をタップ



4



5

削除



6

OK



 連絡先が削除されます。


連絡先ごとに着信音を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)




2

 (電話帳)



3

設定したい連絡先をタップ



4



5

個別着信音を設定



6

着信音




7

プリセット / サウンド



8

設定する着信音を選択




・ **プリセット** を選択した場合は、設定したい着信音を選択したあと **OK** をタップします。

9

OK



 着信音の設定が完了します。


連絡先ごとに画像を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)




2

 (電話帳)



3

設定したい連絡先をタップ



4



5

画面の上部をタップ




6

写真を選択



7

設定したい写真をタップ



8


トリミング位置を調整 → **完了**



9

保存



 画像の設定が完了します。

電話帳データを読み込む

あんしんバックアップを利用して電話帳データを読み込む


あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは「[あんしんバックアップについて](#)」を参照ください。

SDカードから電話帳データを読み込む

SDカードに保存（バックアップ）した電話帳データを読み込み（インポート）できます。

1


ホーム画面で （アプリ一覧）



2

（電話帳）



 電話帳画面が表示されます。


3

すべての連絡先



・電話帳データがない場合は **連絡先をインポート** → **SDカードからインポート** をタップしてください。

4



5

インポート/エクスポート



6

SDカードからインポート




☑️ 電話帳データの読み込みが完了します。

- ・SDカードに保存した電話帳データが複数ある場合は、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

赤外線で電話帳データを読み込む

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (赤外線)



☑️ 赤外線画面が表示されます。

2

データを受信



3

相手側でデータ送信の操作を実行 → 本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる



・データを1件ずつ受信する場合は、手順 5 に進みます。

4

認証コードを入力 → OK



・認証コードは、正しい通信相手かどうかを互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。



 データが登録されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

電話帳データを保存する

あんしんバックアップを利用して電話帳データを保存する

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは「[あんしんバックアップについて](#)」を参照ください。

SDカードに電話帳データを保存する

1

ホーム画面で (アプリ一覧)



2

(電話帳)



電話帳画面が表示されます。

3



4

インポート/エクスポート



5

SDカードにエクスポート



6


エクスポートする連絡先を選択 → OK



- 「すべて選択」をタップするとすべての連絡先を選択できます。

7

OK



SDカードに電話帳データが保存されます。

メール

メールの種類について.....	84
スレッド一覧モード/フォルダ一覧モードについて.....	84
S!メール/SMSを送信する.....	85
S!メールでデコレメールを送信する.....	87
S!メール/SMSを受信/返信する.....	88
S!メール/SMSを管理する.....	89
S!メール/SMS作成時の操作.....	96
S!メール/SMS設定.....	99
Gmailを利用する.....	101

メールの種類について

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

Gmail

GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて

メールの表示方法には、スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードの2種類があります。



ユーザーガイドではスレッド一覧モードでの操作を記載しております。

💡 フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは操作が異なる場合があります。詳しくは、[SoftBankメールの取扱説明書 \(http://help.mb.softbank.jp/app/smail/pc/index.html\)](http://help.mb.softbank.jp/app/smail/pc/index.html)を参照してください。

スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）



2

現在の「スレッド一覧」モード名をタップ



3

変更後の「フォルダー一覧」モード名をタップ




 一覧モードが切り替わります。

- ・SMS/S!メール自動切替 が有効（ 表示）に設定されているときは、画面下部の **切替** をタップしても切り替えられます。

スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。

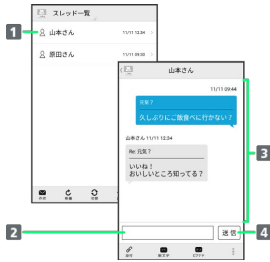

- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 本文入力欄
- 3 送受信したメール内容
- 4 S!メール/SMSを送信

フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは、「受信フォルダ」や「送信フォルダ」、作成したサブフォルダなどに分けてメールを保存します。



S!メール/SMSを送信する

S!メール/SMSを送信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 作成



2



・宛先入力欄に電話番号やアドレスを直接入力することもできます。

3

電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 / メールグループ



- ・電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴 をタップすると、電話帳 / 送信履歴 / 受信履歴から宛先を選択できます。
- ・メールグループ をタップすると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。

4

送信する宛先を選択 → OK



- ・「電話帳」 / 「送信履歴」 / 「受信履歴」 / 「メールグループ」をタップすると、表示する宛先のリストを切り替えられます。
- ・送信する宛先を設定したあと、「○○○○」をタップすると、宛先の電話番号やアドレスを確認したり、宛先をCcやBccに設定できます。
- ・CcやBccを設定するとS!メールでの送信になります。
- ・送信する宛先を設定したあと、「○○○○」をタップし、「×○○○○」の「×」をタップすると宛先を削除できます。「○○○○」をタップして「宛先削除」をタップしても削除できます。

5

件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



- ・📎をタップするとファイルを添付できます。詳しくは「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。
- ・件名を入力/ファイルを添付するとS!メールでの送信になります。

6

送信



🚩 S!メール/SMSが送信されます。

- ・送信できなかった場合は、S!メール/SMSが下書きとして保存されます。

💡 S!メール/SMSの送信について

S!メール/SMSの切り替えについて

件名の有無や本文の長さなどで、送信時に自動でS!メール/SMSが切り替わります。

- ・メールの新規作成時は、どちらで送信されるかを、画面上部の表示で確認できます。
 - ・「新規メール」と表示されているとき：S!メールで送信されます。
 - ・「新規SMS」と表示されているとき：SMSで送信されます。
- ・ホーム画面で📧（アプリ一覧）→ 📧（メール）→ ⚙️（設定）→ 共通設定 → SMS/S!メール自動切替（表示）をタップすると、新規作成時に「メール」（S!メール）と「SMS」が選択できるようになります。

下書きについて

S!メール/SMS作成中に🔍をタップして画面を切り替えると、作成中のS!メール/SMSを下書きとして保存します。

下書きは、スレッド一覧モードでは📧が表示され、フォルダ一覧モードでは「下書き/未送信フォルダ」に保存されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

S!メールでデコレメールを送信する

1 テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 作成 → 本文入力欄をタップ



2

装飾 → テンプレート → 左右にフリックしてテンプレートを
選択



3

決定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 送信



デコレメールが送信されます。

S!メールを装飾する

1

本文入力中に 装飾 → 装飾方法をタップ



メールが装飾できます。

・左右にフリックすると、ほかの装飾方法を確認できます。

2

画面の指示に従ってメールを装飾

メールを装飾しながら、本文が入力できます。

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

+ ローミング時の受信について

ローミング中にS!メールを自動受信する場合は、ホーム画面で (アプリ一覧) (設定) ネットワークとインターネット モバイルネットワーク ローミング をタップしてデータローミングを有効 (ON 表示) にしてください。

1 新着のS!メール/SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知をタップ



スレッド詳細画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・新着メールが2通以上あるときは、スレッド一覧画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールスレッドに保存されます。迷惑メールスレッドに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 迷惑メール

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

手動でS!メール/SMSを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 新着



メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) サーバーメール操作



2

全て受信 / 差出人/件名で受信



サーバーメールを受信します。

S!メール/SMSを返信する

1

S!メール/SMS詳細画面で **返信** / **全返信**



2

本文を入力 → **送信**



メールが送信されます。

S!メール/SMSを転送する

1

S!メール/SMS詳細画面で **転送**



2

宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**



メールが転送されます。

S!メール/SMSを管理する

S!メール/SMSを確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール)




スレッド一覧画面が表示されます。

2

スレッドをタップ




スレッド詳細画面が表示されます。

下書きしたメールや、未送信のメールを確認したい場合は、 と表示されたスレッドをタップすると、下書き/未送信のメールを含むスレッド詳細画面が表示されます。

3

メールをタップ



S!メール/SMS詳細画面が表示されます。

💡 ウィジェットについて

ウィジェットを利用すると、ホーム画面からメールの情報を確認できます。ウィジェットには簡易版（画面上部）と詳細版（画面下部）があります。簡易版では、未読メール数を確認できます。詳細版では、未読メール数に加えて最新の未読メールの日時や、本文の一部も確認できます。未読メールがない場合は、最新のメールの内容が確認できます。



+ メール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **全て削除** → **削除** → **OK**

メールサーバーの容量を確認する

スレッド一覧画面で → **サーバーメール操作** → **容量確認**

メールを保護する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **保護**
・保護を解除するには、もう一度 **保護** をタップします。

添付ファイルを保存する

S!メール詳細画面で → 保存する添付ファイルの をタップ（ 表示） → **保存**

スレッド一覧画面でスレッドを削除する

スレッド一覧画面で対象のスレッドをロングタッチ → **削除** → **削除**

・複数のスレッドを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のスレッドをタップします。

スレッド詳細画面でメールを削除する

スレッド詳細画面で対象のメールをロングタッチ → **削除** → **削除**

・複数のメールを選択するときは、ロングタッチしたあとに、そのほかの対象のメールをタップします。

S!メール/SMS詳細画面で迷惑メールを申告する

S!メール/SMS詳細画面で → **迷惑メール申告** → **はい**

スレッド詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

スレッド詳細画面で → **アドレス一覧**

S!メール/SMS詳細画面で差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

S!メール/SMS詳細画面で

スレッド一覧画面について



1 差出人/送受信・保存日時など

アイコン	説明
	未読メールあり
	下書き
	送信が失敗したメールあり

スレッド詳細画面について



1 差出人/件名/本文/送受信・保存日時など

アイコン	説明
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	保護
	送信予約中
	送信失敗
	自動再送登録中
	下書き

S!メール/SMS詳細画面について



1 差出人/宛先/件名/送受信・保存日時など

2 本文

アイコン	説明
	差出人/宛先一覧表示。タップすると差出人/宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。送信済みメールの場合に表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

S!メール/SMSデータをバックアップする

本体のメールデータをSDカードなどにバックアップします。

- ・本体に保存されているメールデータをバックアップします。メールデータを1件ずつ選択してバックアップすることはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、内部ストレージにバックアップされます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

バックアップ・復元する



5


バックアップ (専用フォーマット) → OK



6

OK → 機内モード (ON 表示) → <




 バックアップが開始されます。

7

OK → 機内モード (OFF 表示) → <



 バックアップが完了します。

S!メール/SMSデータを復元する

SDカードなどにバックアップしたメールデータを本体に復元します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定



2

共通設定



3

メール保存・読み込み



4

バックアップ・復元する



5

復元 (専用フォーマット) → OK




6

OK → 機内モード (ON 表示) →




7

対象のファイルをタップ → OK


 復元が開始されます。

8

OK → 機内モード (OFF 表示) →


 復元が完了します。

S!メール/SMSデータを移行する (エクスポート)

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話 (3G) と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、内部ストレージにエクスポートされます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定



2

共通設定




3

メール保存・読み込み



4

メールデータを移行する



5

エクスポート (vMessage) → OK



- ・アプリのダウンロードや、ご利用規約などの確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

メールの種類をタップ → 実行



- 🚩 エクスポートが開始されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

7

OK

- 🚩 エクスポートが完了します。

💡 メールデータのエクスポートについて

メールデータのエクスポート時に使用される場所について

メールデータをエクスポートするときは、SDカードまたは内部ストレージの次の場所に対して保存が行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

エクスポートしたデータのファイル名について

エクスポートしたデータのファイル名は、SDカード/内部ストレージへの保存年月日になります。たとえば、2017年11月11日に保存されたメールデータは、「17111100.vmg」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「17111101.vmg」となり、下2桁の数字が増えていきます。また、本機の時計が未設定の場合は、「XXXXXX.vmg」となります。

S!メール/SMSデータを移行する（インポート）

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

- ・これまでお使いの携帯電話などのデータをインポートする場合は、あらかじめ、インポートしたいデータをSDカードなどに保存しておいてください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (メール) → 設定



2

共通設定



3

メール保存・読み込み



4

メールデータを移行する



5

インポート (vMessage) → OK



6

メールの種類をタップ → OK




7

OK → 機内モード (ON 表示) →




8

対象のファイルをタップ → OK


 インポートが開始されます。

9

OK → 機内モード (OFF 表示) →


 インポートが完了します。

💡 メールデータのインポートについて

メールデータのインポート時に使用される場所について

メールデータをインポートするときは、SDカードまたは内部ストレージの次の場所に対して読み込みが行われます。

- ・受信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：private/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

セキュリティ設定を行ったメールデータのインポートについて

これまでお使いの携帯電話の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合でも、本アプリではインポートを行います。また、インポートしたデータは閲覧することもできます。

インポートできないメールデータについて


これまでお使いの携帯電話で暗号化してメールデータをバックアップした場合、本アプリではインポートできません。

S!メール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。


ファイルを添付する


1

S!メール作成中に 



2


ファイルの種類をタップ  画面の指示に従ってファイルを添付

 ファイルが添付されます。

日時を指定して送信する


指定した日時に自動的に送信されるメールを作成できます。

1

宛先/件名/本文を入力したら  **送信予約**




2

送信する日付を設定  **設定**



3


送信する時刻を設定  **設定**



4

OK



 下書きとして保存され、設定した日時になると自動で送信されます。

絵文字を入力する

1

本文入力中に **マイ絵文字**




2

絵文字をタップ



絵文字が入力されます。

- マイ絵文字タブの  をタップすると、SDカード/内部ストレージに保存されているマイ絵文字を選択できます。

プレビューを表示する

作成したS!メール/SMSがどのように表示されるか確認できます。

1

S!メール/SMS作成中に **プレビュー**



プレビューが表示されます。

重要度を設定する

1

S!メール作成中に **重要度設定**



2

重要度をタップ **OK**



重要度が設定されます。

配信確認を要求する

1

S!メール/SMS作成中に **配信確認**



2



送信したメッセージの配信確認を要求 (表示) **OK**

配信確認を要求するように設定されます。

メールを削除する

作成中のメールを、下書きとして保存せずに削除します。


1

SIメール/SMS作成中に   **削除**



2

削除

 メールが削除されます。

SIメールに切り替える

SMS/SIメール自動切替 を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。


1

SMS作成中に   **SIメール切替**



2



OK

 SIメールに切り替わります。

SMSに切り替える

SMS/SIメール自動切替 を無効に設定しているときに利用できません。詳しくは、「[共通設定](#)」を参照してください。


1

SIメール作成中に   **SMS切替**



2

OK

 SMSに切り替わります。

S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
新着通知設定	新着メール受信時、通知に表示する項目を設定します。
着信音/バイブレーション	新着メール受信時の着信音やバイブレーション、着信ランプなどを設定します。
スレッドモード	メールを会話スレッド形式で表示するかどうかを設定します。
画面着せ替え	画面のデザインを設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
SMS/S!メール自動切替	送信時に、自動でS!メール/SMSを切り替えるかどうかを設定します。
下書き自動保存	メール作成中にキャンセルしたときに、自動で下書きを保存するかどうかを設定します。
件名欄を表示	スレッドモード時に、件名入力欄を表示するかどうかを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
マイ絵文字設定	マイ絵文字の表示順を変更したり、削除します。
デコレメピックチャ設定	デコレメピックチャの表示順を変更したり、削除します。
広告表示設定	S!メール/SMS詳細画面に広告を表示するかどうかを設定します。
メール保存・読み込み	メールデータをバックアップ/復元したり、メールデータをvMessage形式でエクスポート/インポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話(3G)と互換性があります。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定します。
初期化	メール設定をお買い上げ時の状態に戻します。
詳細設定	古いメールを自動的に削除するかどうかを設定したり、保存するメールの件数を設定します。また、SDカードと内部ストレージの保存領域の確認もできます。

1

ホーム画面で (アプリー覽) (メール) 設定



2

共通設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	S!メール/SMS受信時の設定を行います。S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定したり、S!メール起動時に自動で新着メールの確認をするかどうかを設定します。
送信設定	S!メール/SMS送信時の設定を行います。S!メール返信時にメールの内容を引用するかどうかを設定したり、S!メール/SMS送信時に配信確認を要求するかどうか、確認画面を表示するかどうかなどを設定できます。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でS!メールを送受信するための設定を行います。
SMS送受信設定	SMSの送受信時に使うアプリを設定します。
送受信中ステータス表示	バックグラウンドで送受信するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリー覽) (メール) 設定



2

送受信設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

メールグループ設定

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

メールグループ設定



メールグループ設定画面が表示されます。

+ メールグループ設定時の操作

メールグループを追加する

メールグループ設定画面で **グループ追加** グループ名を入力 **OK**

グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ **メンバー追加** **電話帳** / **送信履歴** / **受信履歴** / **直接入力** 追加したい連絡先を選択/入力 **OK**

グループ名を編集する

メールグループ設定画面で対象のグループをロングタッチ **グループ名を編集** **OK**

グループを削除する

メールグループ設定画面で対象のグループの **削除** **削除**

メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ 対象のメンバーの **削除** **削除**

電話番号・メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更などができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (メール) 設定



2

電話番号・メールアドレス 各項目を設定



設定が反映されます。

Gmailを利用する

Googleのメールサービス、会社や自宅などで送受信しているeメールを利用できます。

アカウントを追加する


ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

アカウント




4


アカウントを追加



5



Google



 Google アカウントのログイン画面が表示されます。



・ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

6

ユーザー名(メールアドレスまたは電話番号)を入力  



7

パスワードを入力  



8


同意する











9

同意する



 アカウントが追加されます。

+ アカウントを切り替える



ホーム画面で  (アプリ一覧)   (Google) 
 (Gmail)    切り替えるアカウントをタップ

作成／送信する



1


ホーム画面で  (アプリ一覧)

2

 (Google)

3

 (Gmail)

 メール一覧画面が表示されます。

4



 メール作成画面が表示されます。

5

宛先/件名/本文を入力 →



メールが送信されます。

+ メール作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の ▼ → 宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で → ファイルを添付 → 保存先を選択 → 添付するファイルを選択



作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で → 下書きを保存

作成中のメールを破棄する


メール作成画面で → 破棄 → 破棄

新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに  /  が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

新着メールをタップ



受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されず、確認する新着メールをタップしてください。

受信済みのメールを確認する

1

ホーム画面で (アプリ一覧)




2

(Google)



3

(Gmail)



メール一覧画面が表示されます。

4

対象のメールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

+ メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で

・全員へ返信する場合は、 をタップします。

メールを転送する

メール詳細画面で

メールを未読に戻す

メール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ

メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールをロングタッチ

アカウントを手動で同期する


メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

・自動同期の設定にかかわらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

アカウント



3

削除したいアカウントをタップ



アカウントが削除されます。

インターネット

Chromeを利用する.....106

Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

💡 TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

! TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)





2


 (Google)



3

 (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・SMSやメール内のURLをタップするとChromeが自動的に起動します。

4


入力欄をタップ



5

検索したい語句またはURLを入力  




 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

+ ウェブサイト内を検索する

ウェブサイト内の文字列を検索することができます。

ウェブサイト表示中に   ページ内検索  検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。


ブックマークを登録する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)




2


 (Google)



3


 (Chrome)




 Chrome画面が表示されます。

4

登録するウェブサイトを表示



5









6




 表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で    対象のブックマークをロングタッチ   各項目を編集  ←

ブックマークを削除する

Chrome画面で    対象のブックマークをロングタッチ  

閲覧履歴を表示する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)




2


 (Google)



3

 (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。


4



5

履歴




 履歴画面が表示されます。

6

対象の履歴をタップ







 ウェブサイトが表示されます。


新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えを簡単に行えます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Google)  (Chrome)



 Chrome画面が表示されます。

2

  新しいタブ







 新しいタブが表示されます。

- ・タブを切り替えるには、**2** をタップして対象のタブをタップします。(アイコン内の数字は、開いているタブの件数です。)

閲覧履歴を消去する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Google)  (Chrome)



2

  設定  プライバシー





3

閲覧履歴データを消去する




4

期間の  をタップ  期間をタップ



5

削除する情報の種類を選択  データを消去



6

クリア




閲覧履歴の消去が完了します。

Chromeを設定する

Chromeに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Google) (Chrome)



Chrome画面が表示されます。

2

設定 各項目を設定



設定が完了します。

カメラ

写真／動画を撮る.....	112
写真／動画を見る（フォト）.....	114
写真／動画を削除する（フォト）.....	115
写真を加工する（フォト）.....	116
写真／動画を送る.....	118
カメラの設定を行う.....	119
QRコードを読み取る.....	121

写真／動画を撮る

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

！ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。


写真を撮る


1


ホーム画面で  (アプリ一覧)



2



 (カメラ)




 撮影画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

カメラを被写体に向ける  



 シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

・ をロングタッチすると連写撮影することができます。

動画を撮る

1

ホーム画面で (アプリーク)



2

(カメラ)



撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

カメラを被写体に向ける



動画の撮影が開始されます。


4

撮影を終了するときは



動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

撮影画面の見かた

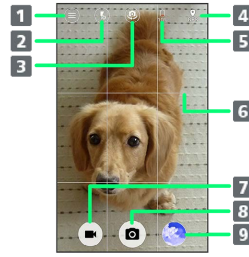

- 1 設定メニューを表示
- 2 フラッシュ設定
- 3 フロント/アウトカメラ切替
- 4 位置情報¹
- 5 電池残量²
- 6 撮影補助ライン
- 7 動画撮影開始/動画撮影終了
- 8 写真撮影
- 9 最後に撮影した写真/動画³

- 1 位置情報付加を設定したときに表示されます。
- 2 電池残量が少なくなったときに表示されます。
- 3 録画中は非表示となります。録画中に写真を撮ると再度表示されます。

画面を右にフリックすると、設定メニューを表示して撮影モードの切り替え/設定ができます。

+ 写真撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面で音量大/小キーを押す

・撮影画面をピンチイン（2本の指を閉じる）/ピンチアウト（2本の指を開く）してもズームを調整できます。

アウトカメラ/フロントカメラを切り替える

撮影画面を下にフリック

写真／動画を見る（フォト）

写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。


種類	ファイル形式
写真	JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP
動画	MP4、3GPP、TS、WebM


1

ホーム画面で （アプリ一覧）




2

（Google）



3

（フォト）



 写真／動画一覧画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。

 写真をズームする

写真確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

写真／動画を削除する（フォト）


写真／動画を削除する


1

ホーム画面で （アプリ一覧）




2

（Google）



3

（フォト）




4

削除する写真／動画をタップ





5



6

ゴミ箱に移動








 写真／動画の削除が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


写真を加工する（フォト）

写真を回転させる

1

ホーム画面で （アプリ一覧）  （Google）  （フォト）




 写真／動画一覧画面が表示されます。


2

写真をタップ




 写真が表示されます。

3



4




 写真が回転します。

・角度をドラッグして傾き調整を行うこともできます。






5


完了  保存

 回転させた写真が、別ファイルで保存されます。

写真の一部を切り出す（トリミング）

1

ホーム画面で （アプリ一覧）  （Google）  （フォト）




 写真／動画一覧画面が表示されます。


2

写真をタップ



 写真が表示されます。


3




 トリミング画面が表示されます。

4

切り出す枠をドラッグしてサイズ／位置を調節




- ・写真をドラッグして、切り出す枠内で位置を調整することもできます。
- ・ をタップして切り出す枠の比率を設定することもできます。

5

完了  保存










 切り出したあとの写真が別ファイルとして保存されます。

写真／動画を送る

フォトでは、メールやほかのアプリと連動して、写真／動画を送信することができます。また、Bluetooth®を使用して、ほかのコンピュータや端末へ写真／動画を送信することもできます。

+ 複数の写真／動画を送信する

写真／動画一覧画面で、送信する写真／動画をロングタッチ（ 表示） 続けてほかの送信する写真／動画をタップ 
 アプリをタップ  画面の指示に従って操作
 ・写真／動画をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。


写真／動画をメールで送る


1

ホーム画面で （アプリ一覧）




2

（Google）



3


（フォト）




 写真／動画一覧画面が表示されます。

4

写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。


5



6

メール / Gmail



 選択したアプリが起動します。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの撮影モードを切り替えて写真／動画を撮ることができます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。


項目	説明
おまかせ	最適な設定で撮影します。
マニュアル	EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定を行うことで、こだわりの撮影ができます。
モード	エフェクト／タイムラプス／夜景／スポーツを設定します。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)



2


 (カメラ)



 撮影画面が表示されます。

3




 設定メニュー画面が表示されます。

・撮影画面を右にフリックしても、設定メニュー画面を表示することができます。

4

撮影モードの種類をタップ



 撮影モードが切り替わります。

カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。


項目	説明
サイズ	写真／動画の撮影サイズを設定できます。
画像補正	手ぶれ補正／オートHDR／OFFを設定します。オートHDRを設定すると、逆光などコントラストが強いシーンで、白とびや黒つぶれを軽減して撮ることができます。
クイックSNS	撮影画面で上方向にフリックすると、設定したアプリで最後に撮った写真や動画を利用できます。
レイアウト切替	撮影画面のアイコン位置をデフォルトスタイル／カスタムスタイルに切り替えることができます。カスタムスタイルでは、アイコンをお好みの位置に移動することができます。
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。 ・位置情報付加 撮ったすべての写真／動画に、位置情報を付加するかどうかを設定できます。 ・音量ボタン 撮影画面で音量大／小キーを押したときの動作を設定できます。 ・保存先 保存先を設定できます。
その他の設定	・撮影補助ライン 撮影補助ラインを表示するかどうかを設定できます。 ・水準器 水準器を表示するかどうかを設定できます。 ・初期設定に戻す カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻します。


1


ホーム画面で  (アプリ一覧)



2


 (カメラ)



 撮影画面が表示されます。

3



 設定メニュー画面が表示されます。

・撮影画面を右にフリックしても、設定メニュー画面を表示することができます。

4

設定項目をタップ  各項目を設定



 設定が反映されます。

QRコードを読み取る

QRコードを読み取って利用できます。


QRコードリーダーを利用する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (QR)




 読み取り画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

読み取るQRコードを画面中央に表示



 自動的にQRコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。


アプリの基本

アプリについて.....	124
アプリを追加／削除する.....	129

アプリについて

アプリに必要な許可を設定する

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、（天気）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。


1

ホーム画面で （アプリ一覧）



 アプリ一覧画面が表示されます。

2


（天気）



3

許可
















 設定が完了します。

- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。








+ その他の方法でアプリに必要な許可を設定する



アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定） アプリと通知  XX個のアプリをすべて表示 アプリをタップ  権限 機能をタップ

- ・ XX個のアプリをすべて表示 の XX にはインストールされているアプリの個数が表示されます。
- ・ 機能をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定） アプリと通知  アプリの権限 機能をタップ アプリをタップ


- ・ アプリをタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

アプリを起動する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)




 アプリ一覧画面が表示されます。

2

起動するアプリをタップ



 アプリが起動します。

アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。


許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリを使用できます。

・詳しくは、「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照してください。

アプリを切り替える

1





 アプリの履歴画面が表示されます。

2

使用したいアプリをタップ













 タップしたアプリが表示されます。

・アプリの履歴画面で  をタップすると、1つ前に使用していたアプリが表示されます。


アプリ一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
 (アニメ放題)	テレビで放映中の最新作アニメから懐かしのあの名作アニメまで、充実のラインナップが全部見放題です。
 (あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどへ保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画等のデータも保存できます。スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
 (あんしんフィルター)	お子さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。
 (エコモード)	エコモードをONにすると、消費電力が抑えられ、利用可能時間を長持ちさせることができます。電池残量が少なくなったときや、指定した時刻に自動でエコモードをONにする設定も可能です。
 (お買い物)	ソフトバンクをご利用中でスマートログインの設定をされたお客さまなら、LOHACO (ロハコ) のお買い物がお得に、そして便利にご利用いただけます。また、貯まったTポイントを確認したり、そのまま「ロハコ for SoftBank」で使うことができ、ポイントは1ポイント1円換算でご利用いただけます。
 (QR)	QRは、白戸家のお父さんがQRコードを読み取ってくれるアプリケーションです。URL・テキスト・連絡先・所在地などを読み取ることができます。
 (カメラ)	コンテンツアスAFに対応したカメラで写真を撮ることができます。撮影サイズやホワイトバランスなどさまざまな設定を変更して撮ることができます。連写撮影などにも対応しています。また、動画の録画も行うことができます。録画サイズやホワイトバランス、特殊効果などさまざまな設定を変更して撮ることが可能です。セルフタイマーにも対応しています。
 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。カレンダー画面の表示は、日/3日/週/月に切り替えることができます。
 (かんたん設定)	かんたん設定を使うと、スマートフォン初心者の方でも、簡単に設定変更を行うことができます。

 (クラシル)


kurashiru (クラシル) は、日本最大級のレシピ動画サービスです。専属料理人 (クラシルシェフ) が考案した14,000件を超える簡単で美味しいレシピを1分の早回し動画でお届けします。

 (スマートカスタム)

「スマートカスタム」はソフトバンクが提供しているアプリケーションのインストールやアップデートを行うためのサービスです。

お客さまの端末をウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。


お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価します。

 (スマートセキュリティ)


ほかに、端末のバッテリー消費を抑えるバッテリーセーバー機能がご利用いただけます。

ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「スマートセキュリティ powered by McAfee®」へのお申し込みが必要です。


スマートフォンの操作に自信のないあなたをサポートします。

 (スマホはじめてガイド)


文字サイズやマナーモードなどの設定を簡単に行ったり、従来の携帯電話とは異なるつまづきやすいスマートフォンの操作を練習できます。

 (デイリーステップ)


歩数や、歩行距離、消費カロリーなどの記録や管理をすることができます。

 (ドライブ)


Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogleドライブに保存したり、共有したりすることができます。

 (ファイル)

ダウンロードしたファイルなどを管理することができます。


 (フォト)

撮った写真や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。

 (ボイスメッセージ)

留守番電話のメッセージを自動的にお使いの端末にダウンロードします。ダウンロードしたメッセージはアプリケーションからいつでも再生できます。

ご利用には留守番電話に関するオプションサービスへの加入が必要です。


 (マップ)

現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。














交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。












ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。

家族でお互いの居場所をマップで確認でき、災害発生時には家族が災害エリアにいることをお知らせしたり、周囲に救援を求めることができるサービスです。

 (みまもりマップ)

平常時の家族間での位置情報交換、指定エリアへの到着・出発通知、災害時の救援要請など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。

 (メール)	ソフトバンクのスマートフォンでSMS/Siメールを利用するためのアプリケーションです。「softbank.ne.jp」「@x.vodafone.ne.jp」のメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。
 (リモートサポート)	ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。
 (位置ナビLink)	本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
 (音声レコーダー)	会議や取材などの音声を、内部ストレージ/SDカードに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。
 (基本パック)	スマートフォンのセキュリティ対策や留守番電話など安心・安全・便利なサービスをまとめてご利用いただけます。各サービスのアプリダウンロード方法やサービス内容を確認できます。
 (京セラサイト)	京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービスです。インターネットにアクセスし、京セラサイトにアクセスします。京セラサイトは、製品情報やサポート情報、プロモーション情報などを提供します。
 (緊急速報メール)	気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」および「特別警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを受信することができます。対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。
 (公式メニュー)	ソフトバンクがオススメする公式サイト・アプリを分かりやすく紹介する総合ナビゲーションサイトです。音楽、ゲーム、動画などのさまざまなコンテンツを、毎日更新される特集記事や「カテゴリ」・「新着」・「ランキング」などから簡単に探すことができます。
 (災害用伝言板)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。
 (時計)	アラームやタイマー、ストップウォッチを利用したり、世界の時間を確認できます。
 (赤外線)	赤外線を利用して、ほかの機器と電話帳データやプロフィール、ファイルなどの送受信を行うことができます。また、ほかのアプリからも共有機能により、赤外線送信を行うことができます。
 (設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、通話設定、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
 (天気)	天気予報を確認することができます。

 (電話)	四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)ができます。関数機能を使用して計算を行うこともできます。
 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発信相手の確認や発信をすることができます。
 (電話帳)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージ/SDカードを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。
 (迷惑電話ブロック)	振り込み詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、公共施設や企業からの発着信時にハローページの情報をもとに自動で相手の名称を表示するので、安心して電話をご利用になれます。また迷惑メール(SMS)の受信時も警告表示でお知らせします。ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。
 (読み放題プレミアム)	Yahoo!プレミアム会員を対象としたYahoo!プレミアム特典の1つで、雑誌100誌以上、マンガ10,000冊以上が追加料金なしでいつでも楽しめるサービスです。SoftBank、Y!mobileのスマートフォンをお使いで「Yahoo!プレミアム特典」を使い放題でご利用中の方も、本特典を利用できます。(2018年3月1日時点)
 (App Pass)	スマホ必須アプリが満載! ツール・着メロ・お手軽ゲームから、旅行・健康など、スマホが便利になる超人気&定番の有料アプリが取り放題のサービスです。ログイン不要で、欲しいアプリをすぐにダウンロードすることができます。追加アイテムが購入できるチケットが毎月もらえるなどの特典があります。
 (C CHANNEL)	流行のメイク、忙しい朝でも使えるヘアアレンジ、パーティーで使えるレシピ、簡単でクオリティの高いネイル、生活に役立つDIYなど女性の知りたいHowToを1分動画で紹介するアプリケーションです。
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブサイトの閲覧が可能です。PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Duo)	Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。
 (File Commander)	写真、動画、音楽データ、ダウンロードしたファイルなどを整理して表示します。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。

 (Google)	<p>Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリを検索することができます。世界のさまざまなウェブサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。</p>	 (Playムービー&TV)	<p>サーバーからレンタルした動画コンテンツや、保存した動画コンテンツを管理することができます。</p>
 (GYAO!)	<p>名作映画やアニメ、テレビ放送中のドラマやバラエティー番組、人気アーティストのライブまで、毎日更新される多彩な動画が会員登録不要で見放題、誰でも無料で楽しめる動画アプリです。</p>	 (Play Music)	<p>内部ストレージ/SDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。</p>
 (Internet SagiWall)	<p>インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。 ご利用いただくには「スマートフォン基本パック」または「Internet SagiWall」への申し込みが必要です。</p>	 (Wi-Fiスポット設定)	<p>ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。</p>
 (Keep)	<p>よく利用する文章や覚え書き、写真などを、付箋のように登録することができます。登録した付箋は、あとから確認したり、整理できたり、ほかのユーザーと共有したりすることができます。</p>	 (Y!ショッピング)	<p>インターネット上でお買い物や自分のお店を開くことができる、無料通販サービスです。</p>
 (My SoftBank)	<p>請求額の確認、料金プランやオプション契約等の変更、メールアドレス変更、迷惑メール設定などのお手続きができる会員専用ポータルです。 各種サービスの加入・退会やソフトバンク限定のお得なキャンペーンなどもご覧いただけます。</p>	 (Y!ブックストア)	<p>無料漫画・人気コミックや小説など話題の作品が豊富な電子書籍サイトです。 1巻まるごと無料や映画化、アニメ化されたマンガから人気の少女漫画、少年漫画、女性向け漫画、ラノベ、恋愛小説の無料試し読みも充実しています。</p>
 (My SoftBank+)	<p>ソフトバンクに関する、役立つ情報をご案内するアプリケーションです。 お使いのスマートフォンのご利用料金や、便利な使いかたのご案内、オススメ関連商品・コンテンツをご紹介します。</p>	 (Y!バックアップ)	<p>写真や動画、連絡先など大切なデータを簡単にバックアップします。</p>
 (mysta)	<p>mysta（マイスタ）は人気急上昇中のアイドルやお笑い芸人、シンガーなどのタレントが連日投稿する動画を会員登録不要で楽しむことができるサービスです。 ファンルームを介して参加中のタレントとのリアルコミュニケーションを楽しむこともできます。 タレントはユーザーからの応援度合でランキング化され、ランキング上位タレントには様々な活躍の舞台が提供されます。</p>	 (Yahoo!)	<p>スマートフォン版のYahoo! JAPANトップページが起動されるアプリです。厳選ニュースから豊富な検索メニューまで毎日に必要な機能を用意しております。 また、天気、災害など「いま知りたい、知っておくべき」情報を確認することができます。</p>
 (Netflix)	<p>全世界で利用されている世界最大級の映像配信サービスです。 お気に入りの映画やドラマをパソコン、スマートテレビ、タブレット、スマートフォン、その他インターネットに接続されたデバイスで体験できます。</p>	 (YouTube™)	<p>YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。 本機からも高画質モードで再生することができます。 本機のカメラで撮った動画のアップロードを行うこともできます。</p>
 (OfficeSuite)	<p>パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリです。 対象ファイルを開覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。</p>		
 (Playストア)	<p>Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。</p>		

アプリを追加／削除する

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

+ Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面で [ヘルプとフィードバック](#)

ヘルプのウェブサイトが表示されます。


! アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。

無料アプリをインストールする

1

ホーム画面で （アプリ一覧）



2

（Play ストア）



Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

無料アプリをタップ



4

インストール



アプリがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリを購入する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (Play ストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

有料アプリをタップ



4

金額をタップ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

5

購入




・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

続行



 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。



Google Play画面で      

アプリの購入について


アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリを更新する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Playストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  **マイアプリ&ゲーム**  **更新するアプリをタップ** 

更新

 アプリがダウンロードされ、インストールされます。






・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリ更新の設定をする

アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で   **設定**  **アプリの自動更新**
 **更新方法を設定**

アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で   **マイアプリ&ゲーム**  **アプリ**
 をタップ   **自動更新の有効化** (表示)

・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリを削除（アンインストール）する

1


Google Playでインストールしたアプリは、削除（アンインストール）することもできます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3



4

マイアプリ&ゲーム



5

インストール済み



6

削除するアプリをタップ



7


アンインストール



8

OK



 アプリが削除されます。

便利な機能

My SoftBankを利用する.....	134
緊急速報メールを利用する.....	134
Google マップを利用する.....	135
音声操作を利用する.....	137
Google検索を利用する.....	140
電卓で計算をする.....	140
ライトを点灯する.....	141
カレンダーを利用する.....	141
時計/アラームを利用する.....	143
音声レコーダーを利用する.....	149
YouTubeを利用する.....	151
音楽を聴く (Play Music)	151
メモ帳として利用する (Keep)	153
パソコン用ファイルを利用する.....	154
天気を利用する.....	155
デイリーステップを利用する.....	155
子どもロックを利用する.....	158

My SoftBankを利用する

ご利用料金やご契約内容の確認・変更のお手続きができます。

My SoftBankを利用する

ご利用時はWi-FiをOFFに設定していただくと自動でログインできます。


1

ホーム画面で (アプリ一覧)



2

(SoftBank)



3

(My SoftBank)



My SoftBankのウェブサイトへアクセスします。

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お買い上げ時の受信設定は有効となっています）。

+ 緊急速報メールを無効にする

緊急速報メールの履歴一覧画面で **設定** **緊急速報**
メールの許可 (表示)

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなる場合があります。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに とメッセージが表示され、緊急地震速報/津波警報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック




通知パネルが表示されます。

2


緊急速報メールをタップ



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ


 受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (あんしん安全) 
 (緊急速報メール)



 緊急速報メールの履歴一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

 緊急速報メールが表示されます。

Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。


指定した場所の地図を表示する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)




2


 (Google)



3

 (マップ)



 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

検索バーをタップ



5

住所や都市、施設名などを入力 → 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ



指定した場所の地図が表示されます。

+ Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめ位置情報をONにしておいてください。

マップ画面で

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめ位置情報をONにしておいてください。

マップ画面で → **周辺のスポット** → **確認する情報をタップ**

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

マップ画面で → **表示する情報をタップ**

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で → **ヘルプ**

目的地までの経路を調べる


1

ホーム画面で (アプリ一覧)




2

(Google)



3

(マップ)



4




5


(自動車) / (公共交通機関) / (徒歩)



6

現在地/目的地を入力 → 



 目的地までの経路の候補が表示されます。

音声操作を利用する

スマートフォンに話しかけることで、いろいろな操作を行うことができます。


音声操作の設定をする


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)





2

 (Google)



3

 (Google)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4



5

設定



6

音声



7

Voice Match



8

任意の場で「Ok Google」と言う ( 表示)

- ・すでに音声操作を設定したことがある場合は、音声アシスト機能がONに設定されます。

9


使ってみる



- ・初回設定時のみ表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

10

「Ok Google」と3回話しかける




- ・初回設定時のみ表示されます。

11


完了



-  音声アシスト機能がONに設定されます。

- ・初回設定時のみ表示されます。
- ・スタート画面のセキュリティがパターン/ロックNo./パスワードの場合は、画面の指示に従ってスタート画面のセキュリティについて設定してください。

+ 音声アシスト機能をOFFにする

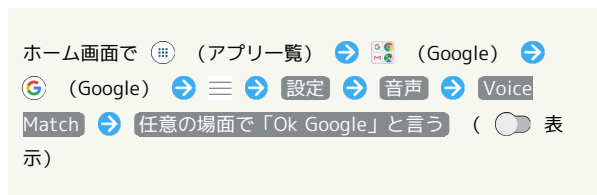


音声操作でインターネット検索をする

音声操作でインターネット検索ができます。

1

「Ok Google、ソフトバンク、オンラインマニュアル」と話しかける

 「ソフトバンク オンラインマニュアル」で検索されます。


2

「Ok Google、一番近くのコンビニ」と話しかける

 「一番近くのコンビニ」で検索されます。

3


「Ok Google、明日の天気」と話しかける

 現在地の明日の天気予報が表示されます。

音声操作で電話をかける


1

「Ok Google、木村さんに電話」と話しかける

 電話帳内の「木村」に音声発信します。

2


「Ok Google、090XXXXXXXXに発信」と話しかける

 090XXXXXXXXに音声発信します。

音声操作でメールを送信する


1

「Ok Google、田中さんにメール、30分遅刻します」と話しかける

 電話帳内の「田中」宛に、本文が「30分遅刻します」というメールが作成されます。

2


「Ok Google、佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、10時にお伺いします」と話しかける

 電話帳内の「佐藤」宛に、件名が「明日の予定」、本文が「10時にお伺いします」というメールが作成されます。

音声操作でアラームを設定する

1


「Ok Google、アラーム設定、5分後」と話しかける

 現在の時刻から5分後にアラームが設定されます。
・音声操作でアラームを設定できるのは24時間以内です。

音声操作でアプリを起動する

1

「Ok Google、マップを起動」と話しかける

 Google マップが起動します。

2

「Ok Google、YouTubeを起動」と話しかける




 YouTubeが起動します。

Google検索を利用する


Google検索を利用して、本機のアプリや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1



ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Google)  (Google)





 検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力  

 検索結果が表示されます。

・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

+ Google検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索画面で    

マイフィードを利用する

マイフィードを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地などの情報をもとに情報を自動で検索し、検索画面に検索結果が提示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で     ( 表示)

・マイフィードのすべての機能を利用するには、あらかじめ位置情報をONに設定しておいてください。

マイフィードの利用を解除する

検索画面で     ( 表示)

電卓で計算をする


電卓を利用する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)



2


 (電卓)




 電卓画面が表示されます。

3





画面のキーをタップして計算を行う




 計算結果が表示されます。

・キー部分を左にフリックすると%などを利用できます。

+ 計算結果を利用する

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ  /  /  / 

・ はテキスト情報が記憶されている場合にのみ表示されます。

ライトを点灯する


ライトを点灯する


1


ステータスバーを下にドラッグ/フリック



2



 ライトが点灯します。


・ライトを消灯するには、 をタップします。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する


カレンダー画面で 

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で   スケジュール /  日 /  3日 /  週 /  月

カレンダー画面上部に月表示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの月をタップ

- ・月表示を左右にフリックすると、次/前の月を表示します。
- ・カレンダー表示を、 以外に設定しているときのみ表示できます。

次/前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日を表示する（日/3日表示時）




カレンダー画面で左右にフリック


次/前の時間帯を表示する（日/3日/週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で  （アプリ一覧）   （カレンダー）




 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

+ → 予定



🚩 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 → 保存




🚩 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で (アプリーク) → (カレンダー)




🚩 カレンダー画面が表示されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

予定のある日時を表示 → 予定をタップ



🚩 予定詳細画面が表示されます。

- ・ 予定詳細画面で をタップすると、予定を編集できます。
- ・ 予定詳細画面で : → 削除 → 削除 をタップすると、予定を削除できます。


カレンダーを更新する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)



2


 (カレンダー)



 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


3



4

更新



 カレンダーが更新されます。

時計／アラームを利用する


アラームやタイマー、ストップウォッチ、世界時計を利用できます。

画面を左右フリックすると、アラーム／タイマー／ストップウォッチ／世界時計の各画面に切り替えられます。


アラームを設定する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (時計)




・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

アラーム



 アラーム画面が表示されます。

4



5


時刻を設定 → OK



6

項目を設定



 アラームが設定されます。

アラーム通知時の動作



アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームの設定を変更する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)


2

 (時計)


3

アラーム



 アラーム画面が表示されます。

4

編集するアラームの 

5

アラームの設定内容を変更 → ↶



🏠 アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する


1

ホーム画面で (アプリー覧)



2

(時計)



3

アラーム



🏠 アラーム画面が表示されます。

4

変更するアラームの ⌵



5


スヌーズ



6

時間をタップ





 スヌーズの長さの変更が完了します。

アラームの音量を変更する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)


2

 (時計)

3

アラーム



 アラーム画面が表示されます。

4



5

アラームの音量



6

アラームの音量バーを操作 → OK




🏁 アラームの音量の変更が完了します。

アラームを止める

1

アラーム通知の画面で 📢 をロングタッチ



🏁 アラームが止まります。

- ・スヌーズを利用する場合は 📢 をタップします。
- ・スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないときは、ポップアップでアラーム通知画面が表示されます。アラームを止めるときは **解除**、スヌーズを利用する場合は **スヌーズ** をタップします。

アラームを取り消す


1

ホーム画面で 🏠 (アプリ一覧)



2

🕒 (時計)



3

アラーム



🏁 アラーム画面が表示されます。

4

取り消したいアラームの (ON) (OFF 表示)



🏁 アラームが取り消されます。

タイマーを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (時計) → **タイマー**



タイマー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・すでに設定したタイマーがある場合は、設定済みのタイマーが表示されます。 をタップするとタイマーを開始できます。

2

時間をタップ → 計る時間を入力 → **OK** →



タイマーが開始されます。

- ・タイマー設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。 をタップするとアラーム音や振動を止め、タイマーを停止できます。

+ タイマー利用時の操作

タイマーを一時停止する

タイマー画面でタイマー開始中に

- ・一時停止中に をタップすると、タイマーを再開できます。
- ・**最初から** をタップすると、タイマーをリセットできます。

タイマーの残り時間を10秒間/1分間/10分間増やす

タイマー画面で対象のタイマーの / /

タイマーを0秒にする

タイマー画面で対象のタイマーの **0に戻す**

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (時計) → **ストップウォッチ**



ストップウォッチ画面が表示されます。

2



計測が始まります。

3






計測時間が表示されます。


- ・計測中に をタップすると、ラップタイムを計測できます。
- ・計測終了後に をタップすると、ほかのアプリと計測データを共有できます。
- ・計測終了後に をタップすると、計測時間をリセットできます。

世界時計を利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (時計)  世界時計




 世界時計画面が表示されます。




・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2




 都市の選択画面が表示されます。

3

追加する都市をタップ ( 表示)  



 都市が追加されます。

音声レコーダーを利用する

音声を録音する


1


ホーム画面で  (アプリ一覧)



2


 (音声レコーダー)




 音声レコーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3



4

録音終了時に 



 音声保存されます。

音声を再生する


1

ホーム画面で (アプリ一覧)




2

(音声レコーダー)



音声レコーダー画面が表示されます。

3



4

再生したい音声をタップ



音声が再生されます。

+ 音声レコーダー利用時の操作

録音した音声を共有する

音声レコーダー画面で 対象の音声の **共有**
 アプリをタップ 画面の指示に従って操作

録音した音声を1件削除する

音声レコーダー画面で 対象の音声の **削除**
OK

録音した音声のファイル名を編集する

音声レコーダー画面で 対象の音声の **ファイル名編集** ファイル名を入力 **保存**

録音した音声を選択して削除する

音声レコーダー画面で 対象の音声をタップ
OK **OK**




- ・ **すべて選択** をタップすると、すべての音声を選択します。
- ・ すべての音声を選択すると、表示が **すべて解除** に切り替わります。 **すべて解除** をタップすると、選択がすべて解除されます。


YouTubeを利用する


YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Google)  (YouTube)




 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。






2

動画をタップ

 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると再生一時停止ができます。

+ 動画を投稿する

YouTube画面で   動画を選択  タイトルなどを入力  

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、Google アカウントを設定しておいてください。




音楽を聴く (Play Music)


音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・ MP3、MP4、M4A、3GPP、FLAC、OGG、WAV、MKV、MID、XMF、MXMF、RTX、OTA、IMY

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Google)  (Play Music)




- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  音楽ライブラリ



 音楽ライブラリ画面が表示されます。


3

左右にフリックしてカテゴリ (「アルバム」など) を選択



4


項目/再生する曲をタップ



曲が再生されます。

・画面下部の再生バーを上ドラッグすると音楽再生画面が表示できます。

音楽再生画面の見かた




- 1 音楽名/アーティスト名
- 2 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 3 ドラッグして任意の時間帯に移動
- 4 再生した音楽/アルバム/プレイリストのリストを表示
- 5 メニューを表示
- 6 曲の画像
- 7 シャッフル再生をON/OFF
- 8 音楽を評価
- 9 前の音楽を再生/現在の音楽をはじめてから再生
- 10 一時停止/再生
- 11 次の音楽を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (Google) (Play Music)



2

プレイリストに追加する項目/曲の プレイリストに追加



3

新しいプレイリスト



4

タイトル、説明を入力 プレイリストを作成



プレイリストが作成されます。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

音楽ライブラリ画面で プレイリスト プレイリストの

プレイリストを削除する

音楽ライブラリ画面で **プレイリスト** → 対象のプレイリストの **削除** → **OK**

再生中の音楽をプレイリストに追加する

音楽再生画面で **プレイリストに追加** → プレイリスト名をタップ


メモ帳として利用する (Keep)

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録できます。

メモ帳に登録する

1

ホーム画面で **(アプリー覧)** → **(Google)** → **(Keep)**



メモ帳一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

メモを入力...



3

内容を入力 → ←



メモが保存されます。

パソコン用ファイルを利用する

ドキュメント、スプレッドシート、スライドの作成/閲覧/編集ができます。Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成したファイルも閲覧/編集できます。

文書を作成する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

1

ホーム画面で (アプリー一覧) (OfficeSuite)



・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

(+) (→) 画面の指示に従って文書を作成 (→) (📄)



🚩 文書が保存されます。

文書を閲覧する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。


1

ホーム画面で (アプリー一覧) (OfficeSuite)



2

(☰) (→) 開く



・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

ファイルを選択 (→) 文書をタップ



🚩 文書が表示されます。

・📄 をタップすると編集できます。

天気を利用する

天気を確認する


お気に入りの場所を追加して、すぐに天気を確認できます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)




2

 (天気)



 天気が表示されます。

- ・初回起動時は  をタップして、天気情報を更新してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

デイリーステップを利用する

歩数や歩行距離、消費カロリーなどの記録や管理をすることができます。ウィジェットを追加することでホーム画面でも歩数などを確認できるようになります。

利用の準備をする

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (デイリーステップ)





2

プロフィール設定



- ・プロフィール設定をあとで行う場合は **すぐに始める** をタップします。

3

プロフィールを設定  




 利用の準備が完了します。

歩数を確認する

1


ホーム画面で (アプリ一覧) → (デイリーステップ)



デイリーステップ画面が表示されます。

・デイリーステップ画面を右にドラッグ/フリックすると前日の歩数を確認できます。

デイリーステップ画面の見かた

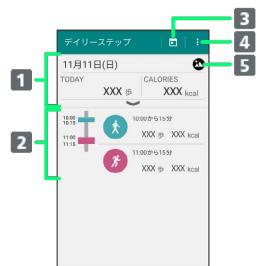

- 1 歩数の詳細が表示されます。
- 2 歩いた時間や走った時間など、行動のログが表示されます。
- 3 デイリーステップカレンダーが表示されます。
- 4 デイリーステップの設定ができます。
- 5 Google フォトが起動します。当日に保存した写真や動画がある場合に表示されます。

デイリーステップを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
歩数計	歩数計のON/OFFを設定します。
プロフィール設定	身長、体重などを設定します。
目標設定	歩数・消費カロリーの目標を設定します。
お知らせ通知	目標達成などを通知するかどうかを設定できます。
表示形式	デイリーステップ画面のデザインを変更します。
データのバックアップ	SDカードに歩数などの行動データを保存します。
データの復元	歩数などの行動データをSDカードから復元します。
データの初期化	歩数などのすべての行動データおよび設定を消去します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (デイリーステップ)



デイリーステップ画面が表示されます。

2



デイリーステップ設定画面が表示されます。

3

各項目をタップして設定

デイリーステップの設定が完了します。

+ デイリーステップ利用時の操作

データをバックアップする

デリーステップ画面で → → **データのバックアップ** →

- ・あらかじめSDカードを取り付けておいてください。
- ・データのバックアップは、SDカードを外部ストレージとして使用している場合のみ行うことができます。

データを復元する

デリーステップ画面で → → **データの復元** →

- ・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けておいてください。
- ・データを復元すると、歩数計の情報がバックアップデータの内容に置き換わります。あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。

デリーステップのデータ/設定をリセットする

デリーステップ画面で → → **データの初期化** →

- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

! 歩数計利用時のご注意

自転車や乗り物について

- 自転車や乗り物利用時には、次のような点に注意してください。
- ・自転車や乗り物に乗っているときの加速度センサーの平均的な振動量から推定していますので、路面状況や本機の状態、本機を置く位置などの環境によっては、正しく記録されないことがあります。
 - ・自転車や乗り物と判断し記録するまでに時間がかかることがあるため、数分間の短い乗車については記録されないことがあります。
 - ・乗り物乗車中に歩いた場合、乗り物と記録されないことがあります。
 - ・本機をズボンのポケットに入れた状態などで自転車に乗った場合、自転車と記録されないことがあります。
 - ・自転車を押して歩いた場合は歩行動作になりますので、自転車とは記録されません。また、本機を自転車のカゴに入れた状態で自転車を押して歩いた場合は、自転車と記録されることがあります。
 - ・本機に一定周期の振動を連続で与えると、乗り物に乗っていない場合でも乗り物と記録されることがあります。
 - リズムゲーム使用時、メール入力時、スポーツ時

正確に歩行を測定できない場合について

次のような場合、正確に歩行を測定できないことがあります。

- ・本機が不規則に動くとき
 - 体に当たってはねるかばんの中など
 - 首や腰、かばんからぶら下げたとき
- ・不規則な歩行をしたとき
 - すり足歩行、サンダル、草履などの履物での歩行
 - 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ
- ・上下運動や振動の多い所で使用したとき
 - 立ったり、座ったりする動作
 - 歩行以外のスポーツ
 - 階段や急斜面の昇り降り
 - 乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車中の振動

計測について

計測や計測結果の利用時には、次のような点に注意してください。

- ・振動する台の上や連続する振動が伝わるような場所に置くと、歩数としてカウントされる場合があります。
- ・歩き始めは歩行かどうかの判断を行うため、10歩程度（5秒以上）の歩行を検出するまで、カウントを始めません。カウント開始時に、それまでに取得した歩数も合わせて表示します。
- ・日付が変更されると、前日までのデータを記録し、歩数カウントをゼロから開始します。
- ・計測した歩数や歩行距離、乗車時間、消費カロリーはあくまでも目安です。基礎代謝量は含みません。
- ・運動条件によっては、ランニングが歩行になる場合があります。また、歩行がランニングになる場合もあります。
- ・スピーカー利用中に発生する本機の振動により、誤って歩数をカウントする場合があります。

子どもロックを利用する

子どもロックを利用してアプリを固定し、ほかのアプリの利用を制限することができます。固定したアプリの利用時間を制限することもできます。


💡 子どもロック利用時の通知について

子どもロック利用時にはほかのアプリからの通知は受けられません。着信などもできなくなりますので、あらかじめご注意ください。

子どもロックを利用する

1

ロックしたいアプリを起動し、ステータスバーを2本指で下にドラッグ



🚩 クイック設定パネルが表示されます。

2

子どもロック



🚩 子どもロックが起動します。

・初回起動時は「使い方のご説明」が表示されます。内容を確認してアプリを終了し、再度手順 **1** から操作してください。

3


⊖ / ⊕ をタップして利用時間を設定 → **開始**



・利用時間を制限しない場合は **時間制限なしで利用する** をタップします。

4

はい



🚩 子どもロックが設定されます。

- ・利用時間を設定した場合は、利用時間を過ぎると通知画面が表示され、アプリを利用できなくなります。
- ・子どもロックを解除するには、**⏪** と **⏩** を同時にロングタッチ → 表示された文字列を入力 → **OK** と操作してください。

+ 子どもロック利用時の操作

子どもロックの設定をする

ステータスバーを2本指で下にドラッグ → **子どもロック** をロングタッチ → 各項目を設定

子どもロックの解除時にスタート画面のセキュリティをかけるように設定する

ホーム画面で **⊞** (アプリ一覧) → **⚙️** (設定) → **セ**キュリティと現在地情報 → **画面の固定** → **OFF** (**ON** 表示) → **画面固定を解除するとき端末をロックする** → **パターン** / **ロックNo.** / **パスワード** → 画面の指示に従ってセキュリティを設定

🚩 セキュリティが設定され、子どもロックを解除する際にスタート画面のセキュリティ解除が必要になります。

- ・セキュリティの種類を **パターン** / **ロックNo.** / **パスワード** に設定している場合は、ホーム画面で **⊞** (アプリ一覧) → **⚙️** (設定) → **セキュリティと現在地情報** → **画面の固定** → **OFF** (**ON** 表示) → **解除時に解除/パターンの入力を求める** / **解除時にロックNo.の入力を求める** / **解除時にパスワードの入力を求める** をタップします (**ON** 表示)。
- ・セキュリティの種類について詳しくは、「**セキュリティと現在地情報の設定**」を参照してください。

データの管理

データの保存について.....	160
バックアップと復元.....	160
あんしんバックアップについて.....	161
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	161
ダウンロードしたファイルを利用する.....	163
ドライブを利用する.....	163
パソコンとUSBで接続する.....	164
赤外線でデータをやりとりする.....	164

データの保存について

データの保存先について

- データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け/取り外しなどについては、「[SDカードについて](#)」を参照してください。
- データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。保存先の変更は、そのデータを使うアプリから操作を行います。お買い上げ時、おもなデータの保存先は次のとおりを設定されています。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
写真、動画、音声	データ作成時、内部ストレージ/SDカードに保存されます。

バックアップと復元

バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	クラウドサーバーやSDカードなどにデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「 あんしんバックアップについて 」を参照してください。
各アプリからの操作	アプリによって、設定を変更できるものもあります。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは、「 パソコンとUSBで接続する 」を参照してください。

あんしんバックアップについて

あんしんバックアップについて

あんしんバックアップについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。

http://help.mb.softbank.jp/app/safety_backup/



ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®でデータを受信する


詳しくは、「[Bluetooth®でデータを受信する](#)」を参照してください。

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (赤外線)



 赤外線画面が表示されます。

2

データを受信



3

相手側でデータ送信の操作を実行  





 データが保存されます。


・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (赤外線)



 赤外線画面が表示されます。

2

データを受信




3

相手側で認証コードを入力  データ送信の操作を実行



4

認証コードを入力  OK



 赤外線受信待機中画面が表示されます。

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかを互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
- ・相手側の端末によっては認証コードの入力が不要となります。

5

OK



 データが保存されます。



- ・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

ダウンロードしたファイルを利用する


ダウンロードしたファイルを管理する

Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (ファイル)






 ファイル画面が表示されます。


ドライブを利用する


ファイルを保存／共有する

Googleのオンラインストレージサービス「Googleドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Google)  (ドライブ)



 ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

ドライブ画面で   ヘルプとフィードバック

パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

本機内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USB Type-Cケーブル（別売）をご使用ください。
- ・SDカードとデータのやりとりをする場合は、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、USB Type-CケーブルやSDカードを取り外さないでください。
- ・メディアデバイス（MTP）で、パソコンとデータのやりとりができます。

1

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する



- ・スタート画面のセキュリティが設定してある場合は解除してください。
- ・本機上に「USB充電」画面が表示されたら、**OK** をタップします。

2

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



通知パネルが表示されます。

3

この端末をUSBで充電 の通知をタップ → この端末をUSBで充電 の通知をタップ → ファイルを転送する



本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとりすることができます。

赤外線通信について

送受信できるデータについて

プロフィールや電話帳データ、ファイルなどが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。



バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリが起動すると、通信が終了します。

? こんなときは

- Q. 送受信がうまくいかない
- A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。また、相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。

! 赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。




データを受信する


詳しくは、「赤外線通信でデータを1件ずつ受信する」、「赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する」を参照してください。

データを1件ずつ送信する

フォトを例に説明します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Google)  (フォト)



2

送信するデータをタップ



3


  赤外線



 赤外線送信待機中画面が表示されます。

4




相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

データを選んで送信する

フォトを例に説明します。


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (Google)  (フォト)






2

送信するデータをロングタッチ



3


送信するデータをタップ  



4

赤外線



 赤外線送信待機中画面が表示されます。

5



相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

データをすべて送信する

電話帳を例に説明します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話帳)



2

 共有



3

すべて選択 




4

赤外線



5


認証コードを入力 



・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

6

相手側でデータ受信の操作を実行



 データが送信されます。

プロフィールを送信する

赤外線画面から、プロフィールや電話帳データ、ファイルなどを送信できます。

ここでは、プロフィールを例に説明します。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (赤外線)



2


プロフィール送信



 赤外線送信待機中画面が表示されます。

3

相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます

Wi-Fi / Bluetooth®

Wi-Fiで接続する.....	168
Bluetooth®機能を利用する.....	175
テザリング機能を利用する.....	179

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する


検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続します。

1

ホーム画面で （アプリ一覧）



2

（設定）



3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

OFF (ON 表示)



Wi-FiがONになります。


・Wi-FiをOFFにするときは、 をタップします（ 表示）。

6

アクセスポイントをタップ



7

パスワードを入力  接続



接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **オープン ネットワークの通知**

- ・ **Wi-Fi** がONのときに利用できます。
- ・ **オープン ネットワークの通知** をタップするたびに、設定 (ON) / 解除 (OFF) が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定** → **証明書のインストール**
→ 画面の指示に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定**

「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi設定**

「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

接続中のアクセスポイントの状況を確認する


Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

接続状況、リンク速度、周波数、セキュリティ、電波強度などが表示されます。

WPS対応機器と接続する

1

ホーム画面で (アプリー覧)



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

OFF (ON 表示)



Wi-FiがONになります。

・Wi-FiをOFFにするときは、(ON)をタップします (OFF 表示)。

6

Wi-Fi設定



7

WPSプッシュボタン



8

画面の指示に従って操作




接続が完了します。

WPS PINを入力して接続する

1

ホーム画面で (アプリ一覧)



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

OFF (ON 表示)



Wi-FiがONになります。

Wi-FiをOFFにするときは、ON をタップします (OFF 表示)。

6

Wi-Fi設定



7

WPS PIN入力



8

画面の指示に従って操作




接続が完了します。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で (アプリー覧)



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

OFF (ON 表示)



Wi-FiがONになります。

・Wi-FiをOFFにするときは、(ON)をタップします (OFF 表示)。

6

ネットワークを追加



7

アクセスポイント設定を入力 → 保存



接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

接続中のアクセスポイントを削除する


1

ホーム画面で (アプリ一覧)



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

接続中のアクセスポイントをタップ



6

削除



🚩 アクセスポイントが削除されます。

- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

保存したアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で (アプリ一覧)



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



4

Wi-Fi



🚩 Wi-Fi設定画面が表示されます。

5

保存済みネットワーク



6


削除したいアクセスポイントをタップ



7

削除






 アクセスポイントが削除されます。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)





2

ネットワークとインターネット  Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

 ( ON 表示)



 Wi-FiがONになります。

4

Wi-Fi設定  Wi-Fi Direct



 Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

・ Wi-Fi DirectとWi-Fi接続は同時に利用できません。

5

接続する機器をタップ



- ・ Wi-Fi接続中の場合は、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

6


相手機器で接続を承認する

 Wi-Fi Directで接続されます。

- ・ 一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・ 接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。


Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

 こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。


 Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
オーディオ操作	ワイヤレスで音楽などの音量調節や早戻し/早送りなどの操作ができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。
入力デバイス	Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機器と接続し操作することができます。



 Bluetooth®のプロファイルについて

本機は次のプロファイルに対応しています。

- ・ SPP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、PAN、PBAP、OPP、HID、MAP、HOGP

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)

2

接続済みの端末 → Bluetooth





Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

OFF (ON 表示)



Bluetooth®機能がONになります。

- Bluetooth®機能をOFFにするときは、 をタップします ( 表示)。

+ ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で **端末名** → 名前を入力 → **名前を変更**

- Bluetooth** がONのときに利用できます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について




送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定)

2

接続済みの端末 → Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

新しいデバイスとペア設定する



- 「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

4

機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証



Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定済みのBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

接続済みの端末  Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペア設定したデバイス」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。




3

機器をタップ

 タップした機器と接続されます。



+ ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作

ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の   名前を入力  OK



- ・Bluetooth がONのときに利用できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の   削除


- ・Bluetooth がONのときに設定できます。

ペア設定した機器のサービスを利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の   「使用目的」欄の項目をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・Bluetooth がONのときに利用できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。
- ・項目をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。


Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。

2


承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。

4

ファイル受信の通知をタップ




5

受信したデータを選択

 データの受信が完了します。

+ Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で **受信済みファイル**  画面の指示に従って操作

Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (電話帳)



2

送信する連絡先をタップ



3



4

機器をタップ



データが送信されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

2

テザリング



テザリング画面が表示されます。

3

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

- ・本機上に「USB充電」画面が表示されたら、 をタップします。

4

USB テザリング (ON 表示)



USBテザリングがONになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

💡 USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定) ネット

ワークとインターネット



2

テザリング



テザリング画面が表示されます。

3

Wi-Fiテザリング (ON 表示)



Wi-FiテザリングがONになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で **Wi-Fiテザリング設定** ネットワーク名
を入力 セキュリティタイプを選択 必要に応じてパス
ワードを入力 **保存**

- ・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)  ネット
ワークとインターネット



2

テザリング




 テザリング画面が表示されます。

3

Bluetoothテザリング (ON表示)



 Bluetooth®テザリングがONになります。



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

端末設定

端末設定について.....	184
プロフィールの設定.....	184
ネットワークとインターネットの設定.....	185
接続済みの端末の設定.....	192
ディスプレイ設定.....	193
音の設定.....	197
アプリと通知の設定.....	202
電池の設定.....	205
ストレージの確認.....	207
セキュリティと現在地情報の設定.....	208
アカウントの設定.....	216
ユーザー補助の設定.....	217
Googleの設定.....	218
システムの設定.....	219
端末情報.....	223



端末設定について

端末設定について


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定) をタップすると、本機各機能のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
ネットワークとインターネット	Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。
接続済みの端末	Bluetooth®接続などに関する設定ができます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などが設定できます。
音	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。
アプリと通知	インストールしたアプリや、通知に関する設定ができます。
電池	電池の使用状況を確認できます。
ストレージ	内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント/解除ができます。
セキュリティと現在地情報	スタート画面のセキュリティやUSIMカードロック、位置情報の利用などに関する設定ができます。
アカウント	アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。
ユーザー補助	画面表示や音声などのユーザー補助機能に関する設定ができます。
Google	各種Google関連サービスの設定ができます。
システム	言語と入力や日付と時刻、バックアップ、システムアップデート、リセットに関する確認や設定ができます。
端末情報	本機の状態を確認できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



 端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



 設定が完了します。

プロフィールの設定

自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。

プロフィールの設定

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2


プロフィール



 プロフィール画面が表示されます。

3

各項目を確認

 プロフィールを確認できます。

+ プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

プロフィール画面で   各項目を入力  **保存**

プロフィールを共有する

プロフィール画面で   **共有**  アプリを選択  画面の指示に従って操作

プロフィールの登録情報を削除する

プロフィール画面で   **削除**  **OK**

ネットワークとインターネットの設定

ネットワークとインターネットの設定

Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。詳しくは、「 Wi-Fiで接続する 」を参照してください。
モバイル ネットワーク	ネットワークタイプなどを設定します。
データ使用量	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
テザリング	テザリングに関する設定をします。
VPN	VPNを追加します。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

各項目を設定



設定が完了します。

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

+ データ使用量利用時の操作

データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で **データセーバー** **OFF** (**ON** 表示)

・ **OFF** をタップすると **ON** に、 **ON** をタップすると **OFF** に設定されます。

データセーバー機能の対象外とするアプリを設定する

データ使用量画面で **データセーバー** **データ無制限アクセス** 対象外としたいアプリをタップ (**ON** 表示)

・ アプリをタップするたびに、 **ON** (**ON**) / **OFF** (**OFF**) が切り替わります。

モバイルデータをONにするかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・**モバイルデータ** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **Wi-Fiデータ使用量**


モバイルアクセスポイントでのデータ使用を制限する

データ使用量画面で **ネットワーク制限** → **制限するWi-Fiネットワーク** をタップ → **自動** / **従量制** / **定額制**

モバイルデータの使用量を確認する

1

ホーム画面で **アプリ一覧** (アプリーク)



2

設定 (設定)



3

ネットワークとインターネット



4

データ使用量




 データ使用量画面が表示されます。

5

モバイルデータ使用



 モバイルデータ使用画面が表示されます。


アプリごとのデータ使用量を確認する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

ネットワークとインターネット



4

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。


5


モバイルデータ使用



6


アプリ名をタップ




 アプリごとのデータの使用量が表示されます。

データ使用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)

2

 (設定)

3

ネットワークとインターネット



4

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

5

使用量の設定






6

使用期間の設定



7


毎月のリセット日を設定   リセットする日の設定が完了します。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面で  (アプリー覧)

2

 (設定)

3

ネットワークとインターネット



4

データ使用量

 データ使用量画面が表示されます。

5

使用量の設定



6

データ警告



7

警告する容量を入力 → 設定



データ警告の容量の設定が完了します。

- ・「データ警告を設定」がONのときに利用できます。
- ・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 位置情報の設定 」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 アカウントの設定 」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「 バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「 データローミングの設定を変更する 」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面で (アプリー覧)



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



4

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

5

使用量の設定



6

データ上限の設定



7

OK



8

データ上限



9

上限値を入力 → 設定



🚩 データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面で (アプリーク) (アプリ一覧)



2

(設定)



3

ネットワークとインターネット



4

データ使用量



🚩 データ使用量画面が表示されます。


5

モバイルデータ使用



6

制限したいアプリをタップ



7

バックグラウンドデータ (OFF 表示)



 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。




接続済みの端末の設定


接続済みの端末の設定

Bluetooth®接続などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
キャスト	Wi-Fiを利用して、本機の画面を外部機器へ表示できます。
USB	USB接続中にUSB接続の用途を設定できます。
印刷	クラウドプリントなどを設定できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定)




2

接続済みの端末



3

各項目を設定

 設定が完了します。

ディスプレイ設定

ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調整	周囲に合わせて明るさを調整するかどうかを設定します。
ブルーライト軽減	画面のブルーライトを軽減するかどうかを設定します。
壁紙	ホームの壁紙を設定します。
スリープ	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンなどの大きさを設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
ON/OFF設定表示	通知パネルにON/OFF設定エリアを表示するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

ディスプレイ



3

各項目を設定

設定が完了します。

ブルーライト軽減を設定する

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

ディスプレイ



3

ブルーライト軽減



4

OFF (ON 表示)



設定が完了します。

ホーム画面を2本指で下にドラッグ/フリック (ブルーライト軽減) と操作しても設定できます。


ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

ディスプレイ




4


スリープ



5

スリープ時間をタップ



 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。


文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

ディスプレイ





4


フォントサイズ



5

フォントサイズを選択  



 設定が完了します。


画像やアイコンの大きさを設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

ディスプレイ




4


表示サイズ



5

 を左右へドラッグ



 設定が完了します。



音の設定

音の設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
通知の音量	通知の音量を設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
着信時パイプ	着信音と同時にパイプレータを動作させるかどうかを設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
パイプパターン	パイプレータのパターンを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
デフォルトのアラーム音	アラーム音の種類を設定します。
ダイヤルパッドの操作音	電話番号発信画面の操作音のON/OFFを設定します。
スタート画面の音	スタート画面のセキュリティの解除音のON/OFFを設定します。
タッチ操作音	タップした際の音のON/OFFを設定します。
タップ操作時のパイプ	タップした際のパイプレーションのON/OFFを設定します。
充電開始音	充電開始音のON/OFFを設定します。
充電終了音	充電終了音のON/OFFを設定します。
緊急速報メール	緊急速報メールについて設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)




2

音



3

各項目を設定


 設定が完了します。

着信音を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)

2

 (設定)

3

音



4

着信音




5

プリセット / サウンド



6

設定する着信音を選択

 設定が完了します。

- ・ **プリセット** を選択した場合は、設定したい着信音を選択したあと **OK** をタップします。


着信音の音量を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3


音



4

着信音の音量 の  を左右にドラッグ




 着信音が再生され、音量を確認します。

- を右にスライドすると音量が大きく、左にスライドすると音量が小さくなります。


音楽や動画の音量を設定する


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3


音



4

メディアの音量 の  を左右にドラッグ




 サンプル音が再生されます。

アラームの音量を設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)

2

 (設定)

3

音




4


アラームの音量 の  を左右にドラッグ アラーム音が再生されます。

バイブレーションのパターンを設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)

2

 (設定)

3

音



4


バイブパターン



5

設定するパターンをタップ → OK




 バイブレーションのパターンが設定されます。

着信時のバイブレーションを設定する

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)




3

音





4

着信時ハイブ



 着信時のバイブレーションの設定が変更されます。

・着信時ハイブ をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。



アプリと通知の設定

アプリと通知の設定

インストールしたアプリや、通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話	通話の設定をします。詳しくは、「 通話の設定をする 」を参照してください。
オートアシスト	オートアシストを設定できます。
子どもロック	子どもロック機能の設定や確認ができます。詳しくは、「 子どもロックを利用する 」を参照してください。
最近開いたアプリ	最近開いたアプリが表示されます。
通知	通知に関する設定ができます。
アプリの権限	アプリの権限を設定できます。
デフォルトアプリ	デフォルトアプリを設定できます。
緊急速報メール	緊急速報メールについて設定できます。
特別なアプリアクセス	特別なアプリアクセスについて設定できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)




2

アプリと通知



3

各項目をタップ



 アプリの設定を確認できます。

通話の設定

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ステップアップ着信	不在着信のあと、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
不在着信通知	未確認の不在着信通知があるときに再度お知らせするタイミングを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
通話サービス設定	留守番・転送電話/発信規制などを設定します。 詳しくは、「 発信者番号通知サービスを設定する 」、「 発信規制サービスを利用する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 転送電話サービスを利用する 」、「 割込通話サービスを利用する 」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
プレフィックス	電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録します。
クイック返信	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「 VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号に含まれる「*」をサブアドレスの区切り子とするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

アプリと通知 → 通話



3

各項目を設定

設定が完了します。

オートアシストの設定

オートアシストを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
お知らせ2次通知	気づいていない着信や受信を気づきやすいタイミングで再度通知する機能を設定します。
イヤホン接続通知	イヤホンを接続したときに、利用頻度の高いアプリを表示するかどうかを設定します。
スヌーズ解除	目覚めて歩行したことを検知し、自動でスヌーズ設定を解除するかどうかを設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

アプリと通知 → オートアシスト



3

各項目を設定

設定が完了します。

！ オートアシスト利用時のご注意

「スヌーズ解除」について

「スヌーズ解除」を設定している場合は、10歩連続の歩行を検出したときにスヌーズが解除されます。

「お知らせ2次通知」について

「お知らせ2次通知」を設定している場合は、次の点にご注意ください。

- ・「テーブルなどに置いた状態から持ち上げたとき」を設定した場合は、1分以上水平で静止した状態から持ち上げたとき、または一定以上の振動を検出したときに通知します。
※ 通知後1分間の無効時間経過後は、お知らせ通知がある限り、毎回通知されます。
- ・「歩行中から停止したとき」を設定した場合は、お知らせ通知があるときに、歩行/走行/自転車走行状態からの最初の停止時に、1度だけ通知されます。


デフォルト アプリを変更する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

アプリと通知



4

デフォルト アプリ



5


アプリをタップ



6

変更するアプリをタップ



 デフォルト アプリが変更されます。




電池の設定

電池の設定

電池の消費を抑える設定や、電池の使用状況を確認できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電池の使用状況	電池残量やフル充電からの経過時間などを確認できます。
エコモード	バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池の消耗を抑える設定ができます。
電池残量のパーセント表示	ステータスバーに電池残量をパーセントで表示するかどうかを設定します。
フル充電以降のアプリの電池使用状況	アプリごとに電池使用状況を確認できます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定)



2


電池



 電池の設定画面が表示されます。

3

各項目をタップ

 電池の状態が確認できます。

+ 電池の最適化をしないアプリ／機能を設定する

電池の設定画面で **電池の最適化** → **すべてのアプリ** → **電池の最適化をしないアプリ／機能をタップ** → **最適化しない** → **完了**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 本機やアプリが、しばらく使用されないときは、電池消費を抑えるため、アプリは動作を終了します。


! 電池の最適化に関する注意事項

電池の最適化を行った場合、画面消灯中（充電中を除く）はアプリが動作せず、意図しない現象が発生することがあります。

エコモードを利用する

1

ホーム画面で **アプリ一覧**



2

設定



3

電池



4

エコモード



5

OFF (ON 表示)



エコモードがONになります。

6



7

各項目を設定

設定が完了します。

+ 設定した時間や電池残量になったときに自動でエコモードを設定する

エコモード画面で 自動設定 タイマーでON / 電池残量でON

・時間や電池残量を設定するには **タイマーでON** / **電池残量でON** の をタップします。

ストレージの確認

ストレージの確認

内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント/マウント解除ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
端末のストレージ	本機の合計容量/空き容量を確認できます。
外部ストレージ	SDカード/USBストレージの設定をしたり、合計容量/空き容量を確認できます。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

ストレージ



3

各項目をタップ

メモリの使用状況を確認できます。



セキュリティと現在地情報の設定

セキュリティと現在地情報の設定

スタート画面のセキュリティや、USIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
パスワードを表示	パスワード入力時にパスワードを短い間表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末を管理するアプリの確認と、有効/無効の設定をします。
SIMカードロック設定	USIMカードロックに関する設定を行います。
暗号化と認証情報	暗号化と認証情報に関する設定をします。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリの画面だけが表示されるように設定します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを管理します。
Google Play プロテクト	本機を定期的にスキャンし、セキュリティ上の脅威を確認するかどうかを設定します。
端末を探す	本機の紛失時にリモートで位置を特定したりするかどうかを設定します。
セキュリティアップデート	ソフトウェアアップデートの更新の有無を確認したり、更新ファイルの自動更新を設定したりします。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2


セキュリティと現在地情報



 セキュリティと現在地情報の設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ セキュリティ利用時の操作


スタート画面のセキュリティをかけないように設定する



セキュリティと現在地情報の設定画面で **セキュリティの種類**

 なし



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。

特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

セキュリティと現在地情報の設定画面で **画面の固定** 

OFF (**ON** 表示)  画面を固定したいアプリを起動 

 **はい**



・画面の固定を解除するときは、 と  を同時にロングタッチしてください。


位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	位置情報を特定するモードを設定します。
アプリレベルの権限	アプリごとに位置情報の権限を設定します。
スキャン	位置情報の精度を向上させるためにWi-FiやBluetooth®のスキャンをするかどうかを設定します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリについて設定します。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリを表示します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

セキュリティと現在地情報  位置情報





3

OFF (ON) 表示



 位置情報がONになります。

- 位置情報をOFFにするときは、 をタップします ( 表示)。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を設定

 設定が完了します。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「 交換機用暗証番号について 」を参照してください。
PINコード	USIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「 PINコードを有効にする 」を参照してください。
ロックNo.	スタート画面のセキュリティを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「 セキュリティと現在地情報の設定 」を参照してください。
WPS PIN	WPS対応機器と接続するための暗証番号です。 詳しくは、「 WPS PINを入力して接続する 」を参照してください。

PINの種類について

USIMカードの暗証番号である「PINコード」のほかに、WPS対応機器に接続する際に入力する「WPS PIN」があります。それぞれ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

交換機用暗証番号について



本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- 交換機用暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- 暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2


セキュリティと現在地情報



3

SIMカードロック設定  SIMカードをロック (ON 表示)
 PINコードを入力  OK



 PINコードが有効になります。



! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行 (有償) が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)










2


セキュリティと現在地情報



3

SIMカードロック設定  SIM PINの変更  現在のPINコード
 を入力  OK  新しいPINコードを入力  OK  新し
 いPINコードを再度入力  OK



 PINコードが変更されます。


画面をドラッグしてスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

セキュリティと現在地情報



4

セキュリティの種類




・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

5

スライド



 設定が完了します。


パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

セキュリティと現在地情報



4

セキュリティの種類



- ・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。


5

パターン




6

はい / いいえ




7

新しいパターンを入力 → **次へ**



8


新しいパターンを再度入力 → **確認**



- ・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、設定が完了します。

9


通知の表示方法をタップ → 完了


 設定が完了します。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で (アプリー覧)



2

(設定)



3

セキュリティと現在地情報



4

セキュリティの種類



変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

5

ロックNo.

← セキュリティの種類

なし
セキュリティ解除なし

スライド
スライドで解除し、顔認証のスクリーンロック

パターン
パターンで解除

ロックNo.
ロックNo.で解除

パスワード
パスワードで解除

6

はい / いいえ

起動時の保護

この端末の起動時にロックNo.を入力することで、端末の保護を強化できます。端末が起動するまで、通知、メッセージ、アプリなどの通知を受信することはできません。

これにより、端末を紛失したり盗まれたりしても端末上のデータを保護することができます。この端末の起動にロックNo.を必須としますか？

はい

いいえ

7

新しいロックNo.を入力 → 次へ

画面ロックの設定

.....

キャンセル 次へ

8

新しいロックNo.を再度入力 → OK

画面ロックの設定

.....

ロックNo.の確認

.....

キャンセル OK

・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、設定が完了します。

9

通知の表示方法をタップ → 完了

通知

端末がロックされている場合、通知をどのように表示しますか？

すべての通知内容を表示

プライベートな通知内容を非表示

すべての通知内容を非表示

完了

🚩 設定が完了します。


パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 (設定)



3

セキュリティと現在地情報



4

セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。


5

パスワード





6

はい / いいえ





7

新しいパスワードを入力  次へ




8

新しいパスワードを再度入力  OK



・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、設定が完了します。

通知の表示方法をタップ → 完了



🚩 設定が完了します。

アカウントの設定


アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アカウントを追加	アカウントの新規作成／追加ができます。
自動的にデータを同期	自動的にデータを同期するかどうかを設定できます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (設定)



2

アカウント



🚩 アカウントの設定画面が表示されます。

3

アカウントを追加 → 追加するアカウントを選択 → 画面の指示に従って操作

🚩 アカウントの追加が完了します。

+ アカウント利用時の操作

自動的にデータを同期するかどうかを設定する

アカウントの設定画面で 自動的にデータを同期 → OK

・ 自動的にデータを同期 をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

同期するアプリをアカウントごとに設定する

アカウントの設定画面で、同期するアカウントをタップ → ア
 カウントの同期 → 同期する項目をタップ

・同期する項目をタップするたびに、ON (ON) / OFF
 (OFF) が切り替わります。

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

画面表示や音声などのユーザー補助機能に関する設定ができます。
 設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
フォントサイズ	画面に表示される文字を大きくします。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定します。
拡大	拡大操作について設定します。
大きなマウスポインタ	マウス等を接続したときのポインタサイズを大きくするかどうかを設定します。
色反転	画面表示の色を反転します。
色補正	画面表示の色を補正します。
ポインタが停止したらクリック	マウス等を接続したときに、ポインタが停止した位置で自動的に画面をクリックする機能について設定します。
電源ボタンで通話を終了	電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
ロングタッチ時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
字幕	字幕を表示するかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げに関する設定をします。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。

1

ホーム画面で (アプリーク) → (設定)



2

ユーザー補助



 ユーザー補助設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

Googleの設定

Googleサービスの設定

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google アカウ ント	Google アカウントについて設定します。
Android Auto	Android Autoをインストールできます。 ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fitに関する設定をします。
Google Fit	
Google Pay	Google Payに関する設定をします。
Instant Apps	Googleの検索結果からインストール不要で実行できるアプリ (Instant Apps) を直接開くかどうかを設定します。
Nearby	Nearbyを利用して自分の周りの人や場所と情報を共有するかどうかを設定します。
Smart Lock for Passwords	複数のデバイスにログインできるようにパスワードを保存するSmart Lock for Passwordsを有効にするかどうかを設定します。
アプリ プレ ビュー メッ セージ	異なるアプリ間でのメッセージのやりとりをできるように設定します。
キャスト メ ディアの制御	同じWi-Fi ネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定します。
セキュリティ	本機の紛失に備えたセキュリティやセキュリティスキャンを設定します。
データ管理	Google ドライブに対応したアプリでの、ファイルの更新に関して設定します。
バックアップ	Google ドライブへのバックアップに関する設定をします。
仕事用プロファ イルの設定	仕事用プロファイルの設定をします。
付近の端末の 設定	本機付近の端末に関する設定をします。
位置情報	位置情報に関する設定をします。
広告	広告IDに関する設定をします。
接続済みのア プリ	Google アカウントに接続済みのアプリに関しての設定をします。
検索	検索に関する設定をします。
端末の電話番号	端末の電話番号に関する設定をします。
連絡先の復元	バックアップした連絡先を復元することができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

Google



Google画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

システムの設定

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、システムアップデート、リセットに関する確認や設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	バックアップに関する設定ができます。
システムアップデート	システムアップデートに関する設定ができます。詳しくは、「 ソフトウェアの更新について 」を参照してください。
リセット オプション	データの初期化を行うことができます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

システム



3

各項目を設定

設定が完了します。

言語と入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	画面に表示される言語を設定します。
仮想キーボード	画面上のキーボードや音声入力に関する設定をします。
物理キーボード	本機に接続されたキーボードに関する設定をします。
自動入力サービス	自動入力サービスの設定をします。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定します。
テキスト読み上げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

システム → 言語と入力



言語と入力画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ 言語と入力利用時の操作

表示する言語を設定する

言語と入力画面で **言語** → 言語をタップ → OK

入力方法を設定する

言語と入力画面で **仮想キーボード** → 入力方法をタップ

キーボード/音声入力を設定する

言語と入力画面で **仮想キーボード** → 設定するキーボード/音声入力をタップ → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

言語と入力画面で **ポインタの速度** → バーをドラッグして速度調整 → OK

テキスト読み上げ時の出力を設定する



言語と入力画面で **テキスト読み上げの出力** → 項目をタップ → 画面の指示に従って操作

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
自動設定	日付を自動的に設定します。
自動タイムゾーン	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 自動設定を解除（OFF表示）にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 自動設定を解除（OFF表示）にしているときに設定できます。
タイムゾーン の 選択	タイムゾーンを手動で設定します。 自動タイムゾーンを解除（OFF表示）にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） → （設定）



2

システム →  日付と時刻



3


各項目を設定

 設定が完了します。


24時間表示に設定する

1

ホーム画面で （アプリ一覧）



2

（設定）



3

システム



4

日付と時刻



5

24時間表示



設定が完了します。

- ・「24時間表示」をタップするたびに、24時間表示/12時間表示が切り替わります。

バックアップ

バックアップに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google ドライブへのバックアップ	アプリのデータなどをバックアップするかどうかを設定します。
アカウント	バックアップに使用するアカウントが確認できます。
有効なバックアップ	バックアップするコンテンツについて設定します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

システム → バックアップ



3

各項目を設定

設定が完了します。

リセット オプション

データの初期化を行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	内容
ネットワーク設定のリセット	ネットワーク設定をリセットします。
アプリの設定をリセット	アプリの設定をリセットします。
データの初期化	本機のデータの初期化を行います。

- ・初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

システム → リセット オプション



3

各項目を設定

設定が完了します。



端末情報

端末情報

本機の状態を確認できます。確認／設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
端末の状態	本機の状態を確認します。
法的情報	著作権情報や利用規約などを確認します。
技術基準適合 証明	技術基準適合証明を確認します。
この端末について フィードバックを送信	本機についてのフィードバックを送信できます。
モデル	モデル番号を確認します。
Androidバージョン	Androidバージョンを確認します。
Androidセキュリティパッチレベル	適用されているセキュリティパッチのレベルを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

端末情報



3

各項目を確認

 端末情報が確認できます。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	226
海外で電話をかける.....	228

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (設定)



2

ネットワークとインターネット



3

モバイル ネットワーク



4

詳細設定 → ネットワークタイプ



5

通信方式をタップ





通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は **4G / 3G / GSM** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

ネットワークとインターネット



3


モバイル ネットワーク



4


詳細設定  ネットワークを自動的に選択 (OFF 表示)



- ・ ネットワークを自動的に選択 がOFFになっている場合は、 **詳細設定**  **ネットワーク** と操作します。

5

接続するネットワークをタップ



 選択した通信事業者が設定されます。

- ・ 自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、 **ネットワークを自動的に選択** をONにします (ON 表示)。
- ・ 日本国内でお使いの場合、 **ネットワークを自動的に選択** をONにしてください (ON 表示)。手動選択を行う場合は、 **SoftBank** を選択してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

ネットワークとインターネット



3


モバイル ネットワーク



4

ローミング (OFF 表示)



 データローミングがOFFになります。



- ・「ローミング」をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

海外で電話をかける


海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)



 電話画面が表示されます。

2

ダイヤルキー




 電話番号発信画面が表示されます。

3

0+ をロングタッチ



 「+」が表示されます。

4

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力



・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

5



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）



☑️ 電話画面が表示されます。

2

ダイヤルキー



☑️ 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



4



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

困ったときは

電源が切れる.....	232
充電ができない/遅い.....	232
電池の消耗が早い.....	233
画面が突然消える.....	233
画面が固まったまま動かない.....	234
SDカードが利用できない.....	234
メールの送信/受信ができない.....	235
インターネットに接続できない.....	235
通話ができない.....	236
アプリが利用できない.....	236

電源が切れる

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

充電ができない／遅い

充電が開始しない

電池が空になっていた可能性があります。
一定時間経過したら充電が開始されるかご確認ください。

ACアダプタによって充電時間が長くなる

急速充電用以外のACアダプタを使用した場合、充電速度が遅くなる場合があります。
ソフトバンク指定の急速充電用ACアダプタはウェブサイト[を参照](#)してください。

電池の消耗が早い

操作をしていないのに電池の消耗が早い

アプリが操作をしていない状態でも通信を行っている場合があります。

「[バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する](#)」を参照し、設定を行うことで改善する可能性があります。

特定の場所で電池の消耗が早い

電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いると電池の消耗が早くなる場合があります。

電池の消耗を抑える設定をしたい

電池の消費を抑える省電力機能の設定をONにすると電池の消耗が改善される可能性があります。

「[エコモードを利用する](#)」を参照してください。

画面が突然消える

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。

アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。

解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。

セーフモードでアプリを削除してください。

セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。

アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

画面が固まったまま動かない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

SDカードが利用できない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する




新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

メールの送信／受信ができない

機内モードに設定されている

「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「4G」の表示がない

モバイルデータ がOFFになっている可能性があります。次の操作で **モバイルデータ** がONとなっていることを確認してください。ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定) → **ネットワークとインターネット** →  **データ使用量** → **モバイルデータ** (ON表示)

ファイルを添付すると送信できない

SIメールで添付できるファイルのサイズは最大2MBです。サイズの大きいファイルの送信にはGmailなどをご利用ください。

特定の相手からのメールを受信できない




迷惑メールフィルターの設定により届かない可能性があります。迷惑メールフィルターの設定を確認してください。

インターネットに接続できない

機内モードに設定されている

「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「4G」の表示がない

モバイルデータ がOFFになっている可能性があります。次の操作で **モバイルデータ** がONとなっていることを確認してください。ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (設定) → **ネットワークとインターネット** →  **データ使用量** → **モバイルデータ** (ON表示)

ブラウザを利用すると接続できない

ブラウザが一時的に動作が不安定な状態になっている可能性があります。「[閲覧履歴を消去する](#)」を参照し、ブラウザのキャッシュをクリアすることで改善する可能性があります。

Wi-Fi接続中だけインターネット接続できない

Wi-Fi接続に問題がある可能性があります。「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照し、Wi-Fi接続を解除した状態でインターネットに接続できるか確認してください。

通話ができない

発着信ともできない

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

着信できない

「転送電話サービス」や「留守番電話サービス」を設定している場合、電話を受ける前に留守番電話に接続されたり、電話が転送されたりすることがあります。

「[転送電話サービスを利用する](#)」、「[留守番電話サービスを利用する](#)」を参照し、設定をご確認ください。

アプリが利用できない

新しいアプリをインストールできない

本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリのインストールができません。

空き容量の確認については「[ストレージの確認](#)」を参照してください。

また、本機に対応していないアプリは、インストールできません。

アプリが起動できない

アプリの初回起動時、アクセス許可を設定するアプリがあります。許可するように設定していない場合、アプリを起動できない場合があります。

「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照し、設定を確認してください。

保証／仕様／お問い合わせ先

保証とアフターサービス.....	238
仕様.....	238
お問い合わせ先一覧.....	239

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

仕様

本体

項目	説明
質量	約130g
連続通話時間 ¹	約1360分 (3G) 約1010分 (4G LTE) 約780分 (GSM)
連続待受時間 ²	約720時間 (3G) 約620時間 (4G) 約640時間 (4G LTE) 約680時間 (GSM)
充電時間 (本機の電源を切って充電した場合)	ACアダプタ (ZSCAZX) ³ : 約140分
サイズ (W×H×D)	約72×145×8.4mm (突起部を除く)
最大出力	4G (LTE : FDD-LTE網) : 0.2W 3G : 0.25W GSM (900MHz) : 2W GSM (1800MHz, 1900MHz) : 1W
通信速度 ⁴	最大通信速度 (下り) : 112.5Mbps ⁵ 最大通信速度 (上り) : 37.5Mbps ⁶

- 1 連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信を無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 SoftBank SELECTION USB Type-C 急速充電ACアダプタ (SB-AC17-TCQC)
- 4 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。
- 5 全国主要都市で提供中です。
- 6 UDC (Uplink Data Compression) 対応。上りデータ伝送効率化によりご利用の環境によっては、記載の通信速度以上のデータ伝送が可能となります。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

総合案内

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から157（無料）

一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

受付時間：午前9時から午後8時まで

紛失・故障受付

紛失、故障時は下記の番号へおかけください。

ソフトバンク携帯電話から113（無料）

一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）

受付時間：午前9時から午後8時まで

スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作・サービス内容に関する案内窓口です。

ソフトバンク携帯電話から151（無料）

一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

受付時間：平日 午前9時から午後7時まで / 土日祝 午前9時から午後5時まで

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。

+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

受付時間：24時間

DIGNO® J 取扱説明書 索引

あ

アカウントの設定.....	216
アプリが利用できない.....	236
アプリと通知の設定.....	202
アプリについて.....	124
アプリを追加／削除する.....	129
あんしんバックアップについて.....	161

い

インターネットに接続できない.....	235
---------------------	-----

お

お問い合わせ先一覧.....	239
音の設定.....	197
オプションサービス.....	64
音楽を聴く (Play Music)	151
音声操作を利用する.....	137
音声レコーダーを利用する.....	149
オンラインマニュアルの使いかた.....	4

か

海外でご利用になる前に.....	226
海外で電話をかける.....	228
各部の名称とはたらき.....	10
カメラの設定を行う.....	119
画面が固まったまま動かない.....	234
画面が突然消える.....	233
画面について.....	40
カレンダーを利用する.....	141
かんたん設定について.....	53
かんたんビギナーホームを利用する.....	52

き

機内モードについて.....	30
基本的な操作のしくみ.....	28
緊急速報メールを利用する.....	134

く

クイック設定パネルを利用する.....	48
---------------------	----

こ

子どもロックを利用する.....	158
------------------	-----

し

システムの設定.....	219
写真／動画を送る.....	118
写真／動画を削除する (フォト)	115
写真／動画を撮る.....	112

写真／動画を見る（フォト）	114
写真を加工する（フォト）	116
充電ができない／遅い	232
充電する	17
仕様	238
初期設定を行う	20

す

ステータスバーについて	45
ストレージの確認	207
スマホはじめてガイドについて	7
スリープを解除する	25
スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて	84

せ

赤外線でデータをやりとりする	164
セキュリティと現在地情報の設定	208
接続済みの端末の設定	192

そ

ソフトウェアの更新について	37
---------------	----

た

ダウンロードしたファイルを利用する	163
タッチパネルの使いかた	19
端末情報	223
端末設定について	184

つ

通知パネルを利用する	46
通話ができない	236
通話の設定をする	70

て

ディスプレイ設定	193
デイリーステップを利用する	155
テザリング機能を利用する	179
データの保存について	160
天気を利用する	155
電源が切れる	232
電源を入れる／切る	18
電卓で計算をする	140
電池の消耗が早い	233
電池の設定	205
電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける	62
電話帳データを保存する	80
電話帳データを読み込む	78
電話帳を利用する	71
電話番号について	69
電話をかける／受ける	56

と

時計／アラームを利用する	143
ドライブを利用する	163
取扱説明書について	4

ね

ネットワークとインターネットの設定	185
-------------------	-----

は

パソコンとUSBで接続する	164
パソコン用ファイルを利用する	154
バックアップと復元	160

ふ

フォト	114
フォト	115
フォト	116
プロフィールの設定	184

ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む	161
保証とアフターサービス	238

ま

マナーモードについて	29
------------	----

め

メモ帳として利用する（Keep）	153
メールの種類について	84
メールの送信／受信ができない	235

も

文字を入力する	30
---------	----

ゆ

ユーザー補助の設定	217
-----------	-----

ら

ライトを点灯する	141
----------	-----

B

Bluetooth®機能を利用する	175
-------------------	-----

C

Chromeを利用する.....106

G

Gmailを利用する.....101

Google アカウントを設定する.....22

Google検索を利用する.....140

Googleの設定.....218

Google マップを利用する.....135

K

Keep.....153

M

My SoftBankを利用する.....134

P

Play Music.....151

Q

QRコードを読み取る.....121

S

S!メールでデコメールを送信する.....87

S!メール/SMS作成時の操作.....96

S!メール/SMS設定.....99

S!メール/SMSを管理する.....89

S!メール/SMSを受信/返信する.....88

S!メール/SMSを送信する.....85

SDカードが利用できない.....234

SDカードについて.....13

U

USIMカードについて.....11

W

Wi-Fiで接続する.....168

Y

YouTubeを利用する.....151

DIGNO® J 取扱説明書

2018年7月 第1版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DIGNO® J
製造元：京セラ株式会社